


MTS Single phase safety transformer

P: 25VA IN: 400/440/460/480VAC OUT: 2x18VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
25 VA
Klasa izolacji T 50/B
Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

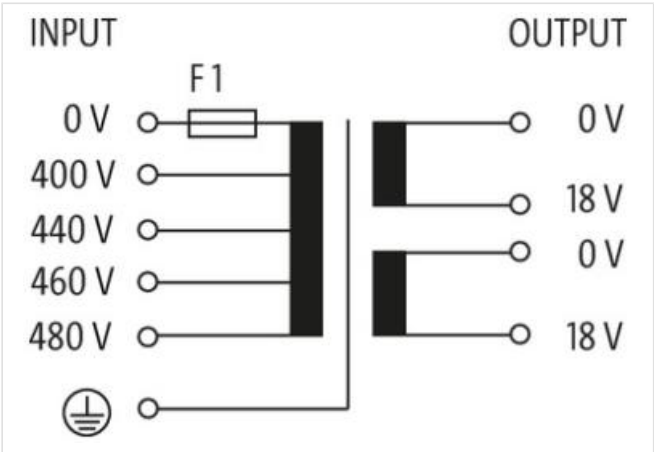

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879324595
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC	400 V
Napięcie wejściowe 2 AC	480 V
Napięcie wejściowe AC	400, 440, 460, 480
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	0,094 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	0,078 A
Inrush current at input voltage 1	0,6 A
Inrush current at input voltage 2	0,5 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1	0,7 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 2	0,57 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe	2 × 18 V AC
Napięcie wyjściowe AC	18 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	25 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	6 kV
--	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	Montaż na podłużnym otworze
Wymiar mocowania a	56 mm
Wymiar mocowania b	56 mm
Wymiar mocowania c	4,8 mm
Wysokość	82 mm
Szerokość	78 mm
Głębokość	95 mm
Średnica otworu	4,8 mm
Długość otworu	8,4 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
----------------	---

Typ przyłącza 3

Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	5
PIN 2	400 V

PIN 3	440 V
PIN 4	460 V
PIN 5	480 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 2	18 V
PIN 4	18 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	metallic
Liczba biegunów	1
PIN 1	PE