



Transformator MST 1-fazowy

P:160VA WE:400/440VAC WY:115/230VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
160 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

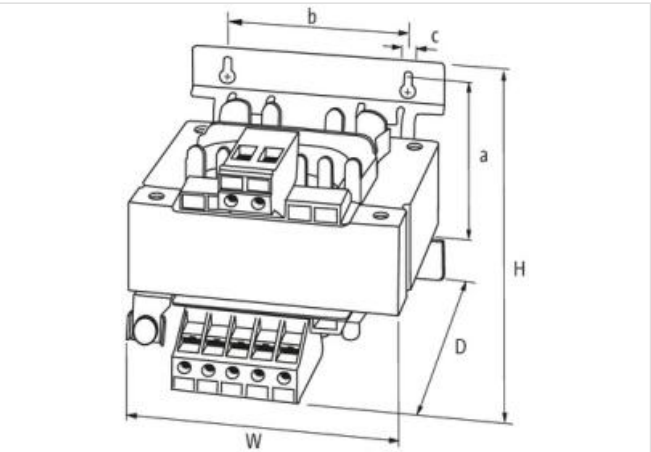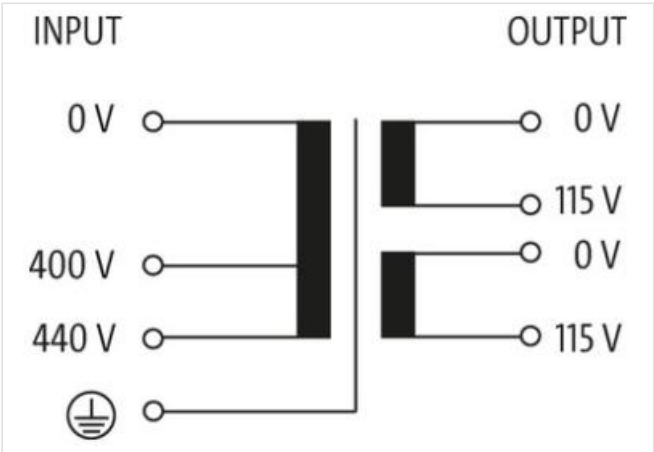

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879330480
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Dane elektryczne Zasilanie	
Čzęstotliwość sieci	50 ... 60 Hz

Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe 1 AC	400 V
Napięcie wejściowe 2 AC	440 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	0,48 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	0,44 A
Inrush current at input voltage 1	3,8 A
Inrush current at input voltage 2	3,5 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1	6,7 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 2	6,1 A
Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie wyjściowe	1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Napięcie wyjściowe AC 1	230 V
Napięcie wyjściowe AC 2	115 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Moc łączeniowa AC maks.	160 VA
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	5,9 kV
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Suitable for mounting type	Montaż na podłużnym otworze
Wymiar mocowania a	86,5 mm
Wymiar mocowania b	84 mm
Wymiar mocowania c	4,8 mm
Wysokość	107,4 mm
Szerokość	96 mm
Głębokość	106 mm
Średnica otworu	4,8 mm
Długość otworu	8,4 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C
Norma produktu	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Typ przyłącza 3	
Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	3
PIN 2	400 V
PIN 3	440 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 2	115 V
PIN 4	115 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk

Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	metallic
Liczba biegunów	1
PIN 1	PE