


Transformator MST 1-fazowy 0630-400-440/115-230

P:630VA WE:400/440VAC WY:115/230VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
630 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

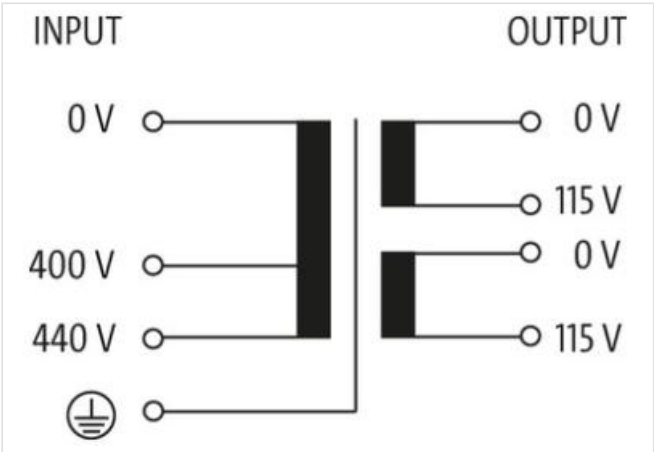

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879336017
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC	400 V
Napięcie wejściowe 2 AC	440 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	1,72 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	1,56 A
Inrush current at input voltage 1	15 A
Inrush current at input voltage 2	13,6 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1	39 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 2	36 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe	1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Napięcie wyjściowe AC 1	230 V
Napięcie wyjściowe AC 2	115 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Moc łączeniowa AC maks.	630 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	5,9 kV
--	--------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	Schlüssellochabhängung
Wymiar mocowania a	90,6 mm
Wymiar mocowania b	122 mm
Wymiar mocowania c	7 mm
Wysokość	113 mm
Szerokość	150 mm
Głębokość	145 mm
Średnica otworu	7 mm
Długość otworu	14 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
----------------	-----------------------------------

Typ przyłącza 3

Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	3
PIN 2	400 V

PIN 3	440 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 2	115 V
PIN 4	115 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	metallic
Liczba biegunów	1
PIN 1	PE