



Transformator MST 1-fazowy

P:800VA WE:400/440VAC WY:115/230VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
800 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

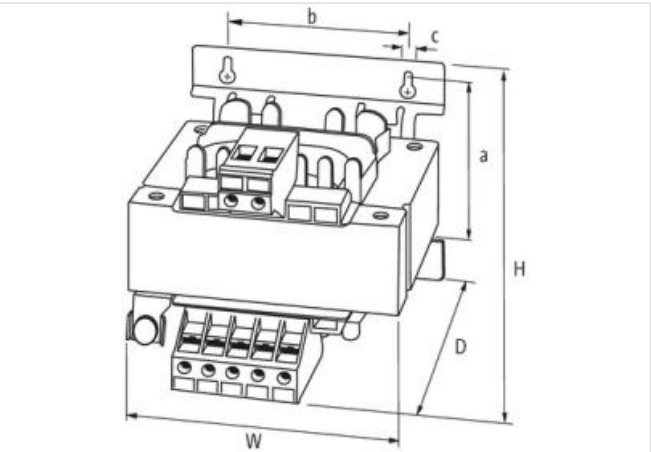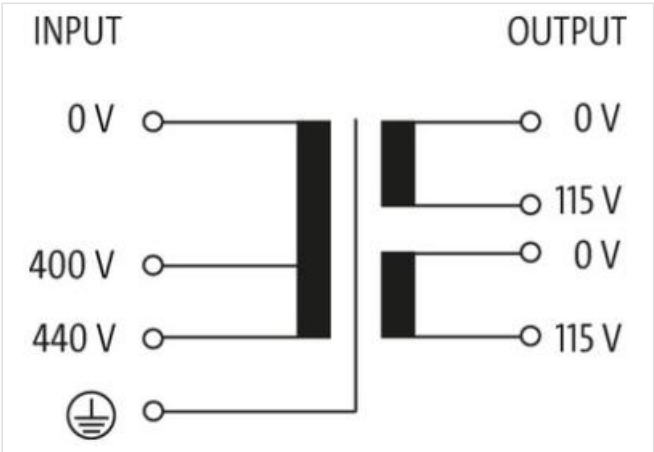

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879337014
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Dane elektryczne Zasilanie	
Čzęstotliwość sieci	50 ... 60 Hz

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC	400 V
Napięcie wejściowe 2 AC	440 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	2,2 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	1,98 A
Inrush current at input voltage 1	22 A
Inrush current at input voltage 2	20 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1	62 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 2	56 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe	1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Napięcie wyjściowe AC 1	230 V
Napięcie wyjściowe AC 2	115 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Moc łączeniowa AC maks.	800 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	5,9 kV
--	--------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Wymiar mocowania a	107,5 mm
Wymiar mocowania b	122 mm
Wymiar mocowania c	7 mm
Wysokość	130 mm
Szerokość	150 mm
Głębokość	145 mm
Średnica otworu	7 mm
Długość otworu	14 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
----------------	-----------------------------------

Typ przyłącza 3

Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	3
PIN 2	400 V
PIN 3	440 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 2	115 V
PIN 4	115 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk

Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	metallic
Liczba biegunów	1
PIN 1	PE