

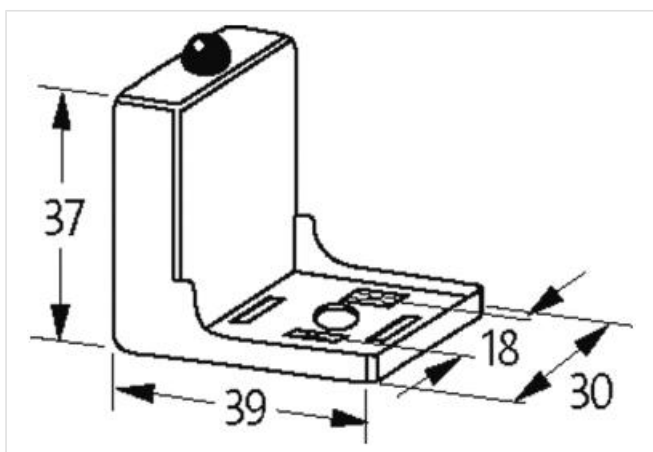
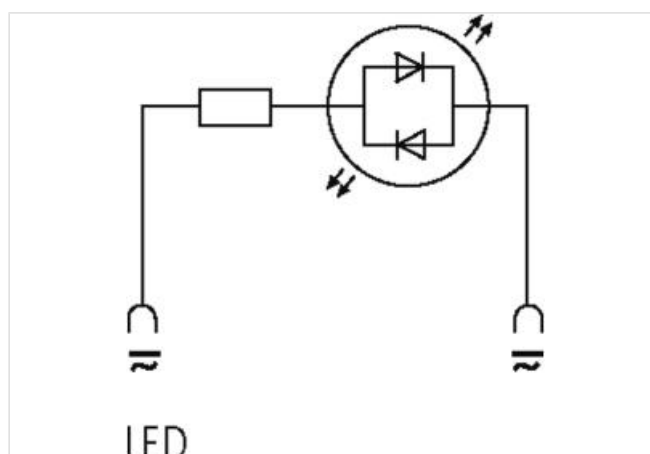
**Tłumik przepięć zaworowy, typ A 18mm**

LED, 24VAC/DC/50VA/W, VBS-LD-24/50

24 V AC/DC

LED

Wyjąć uszczelkę wtyczki podczas montażu adaptera. Inne kolory diody LED na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27371013 |
| ECLASS-6.1  | 27371013 |
| ECLASS-7.0  | 27371013 |
| ECLASS-8.0  | 27371013 |
| ECLASS-9.0  | 27371013 |
| ECLASS-10.1 | 27371013 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-11.1         | 27371013      |
| ECLASS-12.0         | 27371013      |
| ETIM-5.0            | EC000197      |
| GTIN                | 4048879012300 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85363010      |

Dane techniczne | Dane elektryczne

|                     |      |
|---------------------|------|
| Moc trzymania maks. | 50 W |
|---------------------|------|

Dane elektryczne | Wejście

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Napięcie wejściowe AC min.  | 12 V |
| Napięcie wejściowe AC maks. | 24 V |
| Napięcie wejściowe DC min.  | 12 V |
| Napięcie wejściowe DC maks. | 24 V |

Diagnozy

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Dioda LED wskaźnika stanu | żółty |
|---------------------------|-------|

Ochrona urządzenia | Media

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Flame resistance | trudnopalne |
|------------------|-------------|

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Powłoka styku    | posrebrzane |
| Kolor obudowy    | czarny      |
| Materiał obudowa | PA          |
| Materiał styk    | Bronze      |

Dane mechaniczne | Dane montażowe

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 37 mm |
| Szerokość | 39 mm |
| Głębokość | 30 mm |

Warunki otoczenia | Klimatyczne

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.                  | -20 °C |
| Temperatura robocza maks.                 | 60 °C  |
| Temperatura obudowy maks. (EN 61347-2-13) | 130 °C |