

Tłumik przepięć zaworowy, typ A 18mm

LED, 230VAC/DC/50VA/W, VBS-LD-230/50



230 V AC/DC

LED

Wyjąć uszczelkę wtyczki podczas montażu adaptera. Inne kolory diody LED na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

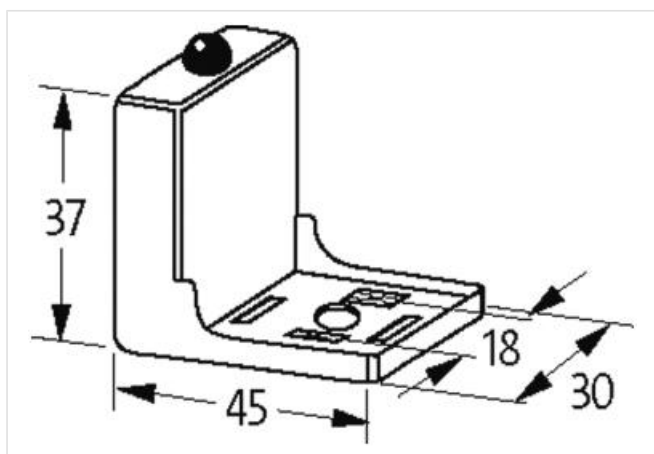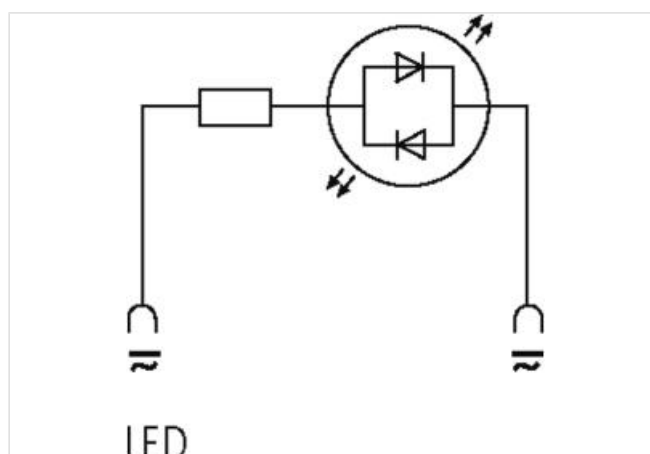

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879012294
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010

Dane techniczne | Dane elektryczne

Moc trzymania maks.	50 W
---------------------	------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC min.	195 V
Napięcie wejściowe AC maks.	253 V
Napięcie wejściowe DC min.	195 V
Napięcie wejściowe DC maks.	253 V

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	żółty
---------------------------	-------

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka styku	posrebrzane
Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	PA
Materiał styk	Bronze

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	37 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	30 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura obudowy maks. (EN 61347-2-13)	130 °C