

## Tłumik przepięć zaworowy, typ A 18mm

Układ RC + LED, 230VAC/DC/25VA/W, VBS-RCL-230/25



230 V AC/DC

RC + LED

Wyjąć uszczelkę wtyczki podczas montażu adaptera. Inne kolory diody LED na życzenie.

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

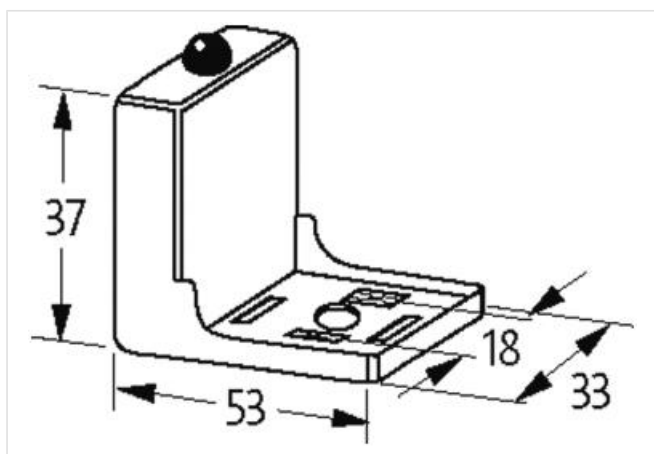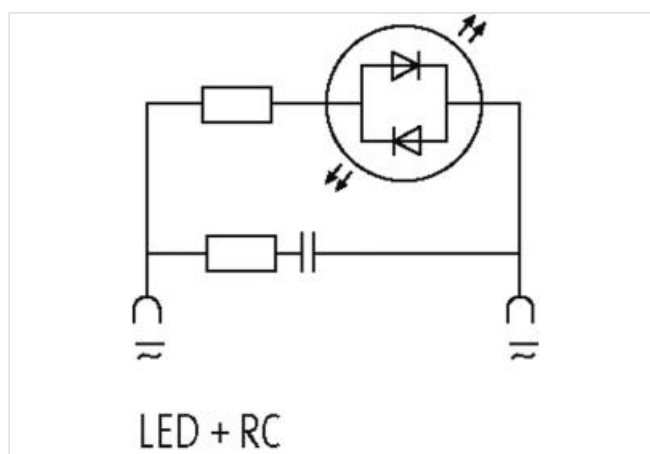

Ilustracja zastępcza



#### Dane handlowe

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27371013 |
| ECLASS-6.1  | 27371013 |
| ECLASS-7.0  | 27371013 |
| ECLASS-8.0  | 27371013 |
| ECLASS-9.0  | 27371013 |
| ECLASS-10.1 | 27371013 |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-11.1                               | 27371013      |
| ECLASS-12.0                               | 27371013      |
| ETIM-5.0                                  | EC000197      |
| GTIN                                      | 4048879012171 |
| Jednostka pakowania                       | 1             |
| Kod taryfy celnej                         | 85363010      |
| Dane techniczne   Dane elektryczne        |               |
| Capacity CX                               | 20 ms         |
| Moc trzymania maks.                       | 25 W          |
| Dane elektryczne   Zasilanie              |               |
| Szczytowe napięcie wyłączające maks.      | 300 V         |
| Dane elektryczne   Wejście                |               |
| Napięcie wejściowe AC min.                | 110 V         |
| Napięcie wejściowe AC maks.               | 265 V         |
| Napięcie wejściowe DC min.                | 110 V         |
| Napięcie wejściowe DC maks.               | 265 V         |
| Diagnozy                                  |               |
| Dioda LED wskaźnika stanu                 | żółty         |
| Ochrona urządzenia   Media                |               |
| Flame resistance                          | trudnopalne   |
| Dane mechaniczne   Dane materiałowe       |               |
| Powłoka styku                             | posrebrzane   |
| Kolor obudowy                             | czarny        |
| Materiał obudowa                          | PA            |
| Materiał styk                             | Bronze        |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe         |               |
| Wysokość                                  | 37 mm         |
| Szerokość                                 | 53 mm         |
| Głębokość                                 | 33 mm         |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne           |               |
| Temperatura robocza min.                  | -20 °C        |
| Temperatura robocza maks.                 | 60 °C         |
| Temperatura obudowy maks. (EN 61347-2-13) | 130 °C        |