

Tłumik przepięć do zaworu, typ BI 11mm 90°

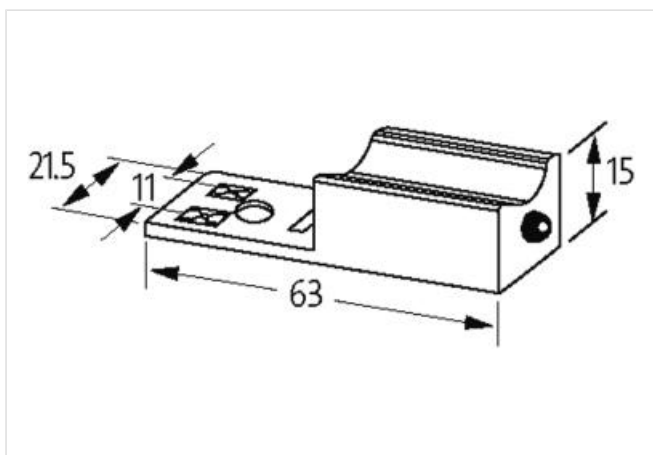
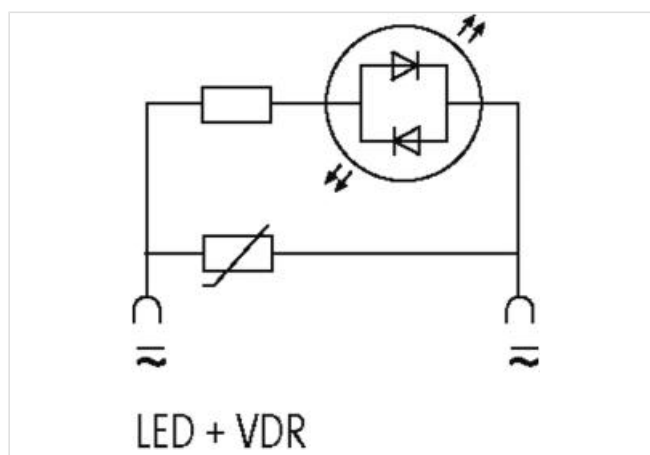
warystor+LED, 24VAC/DC/50VA/W, PBS-VL-24/50

24 V AC/DC

VDR + LED

Wyjąć uszczelkę wtyczki podczas montażu adaptera. Inne kolory diody LED na życzenie.

Uwaga na układ styków (PE na odejściu kablowym wtyczki). Układ odwrócony o 180° na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879012041
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Dane techniczne Dane elektryczne	
Czas opóźnienia opadania min.	15 ms
Moc trzymania maks.	50 W
Dane elektryczne Zasilanie	
Szczytowe napięcie wyłączające maks.	45 V
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC min.	0 V
Napięcie wejściowe AC maks.	32 V
Napięcie wejściowe DC min.	0 V
Napięcie wejściowe DC maks.	32 V
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	żółty
Ochrona urządzenia Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka styku	posrebrzane
Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	PA
Materiał styk	Bronze
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	15 mm
Szerokość	63 mm
Głębokość	21,5 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura obudowy maks. (EN 61347-2-13)	130 °C