

Tłumik przepięć zaworowy typ BI - 11mm

Dioda + LED, 24VDC/50VA/W LBS-LGL-24/50

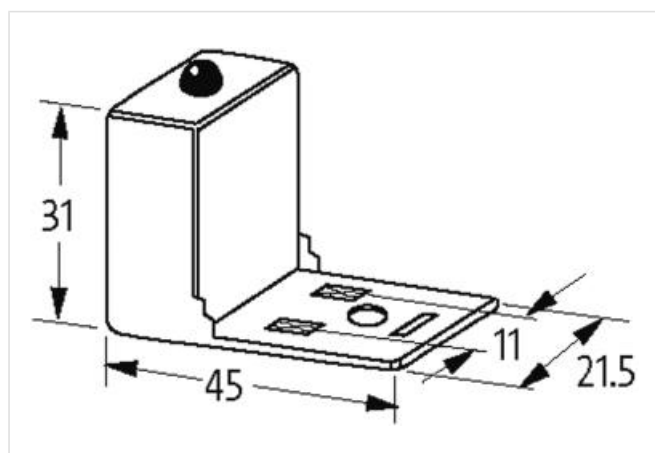
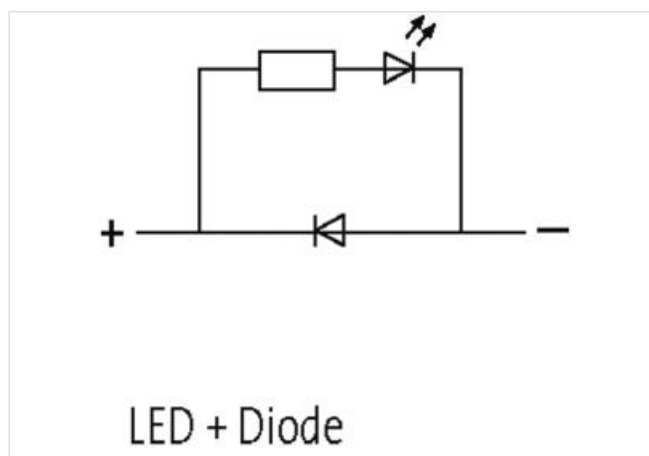
24 V DC

Dioda + LED

Wyjąć uszczelkę wtyczki podczas montażu adaptera. Inne kolory diody LED na życzenie.

uwaga na polaryzację

Uwaga na układ styków (PE na odejściu kablowym wtyczki). Układ odwrócony o 180° na życzenie.

Link do produktu**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013

ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879011945
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010

Dane techniczne | Dane elektryczne

Capacity CX	200 ms
Moc trzymania maks.	50 W

Dane elektryczne | Zasilanie

Szczytowe napięcie wyłączające maks.	1 V
--------------------------------------	-----

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe DC min.	12 V
Napięcie wejściowe DC maks.	30 V

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	żółty
---------------------------	-------

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka styku	posrebrzane
Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	PA
Materiał styk	Bronze

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	31 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	21,5 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura obudowy maks. (EN 61347-2-13)	130 °C