

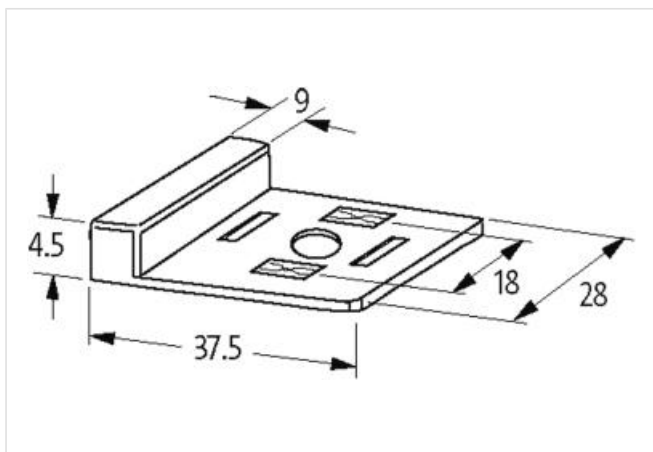
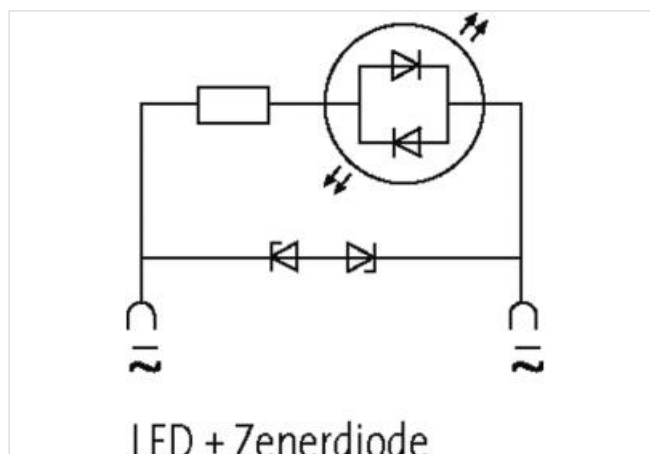
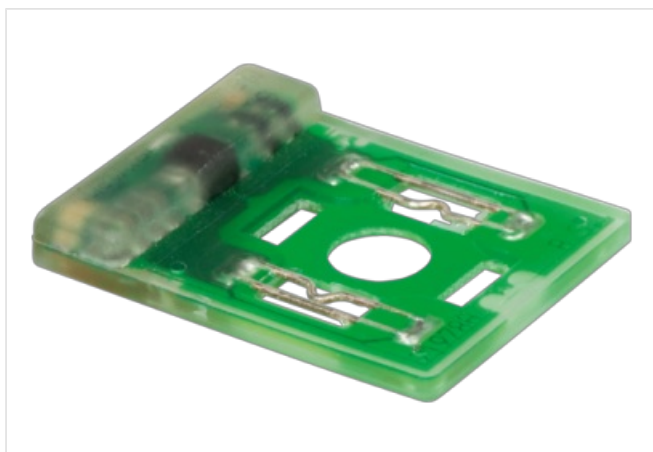
Tłumik przepięć do zaworu typu A 18mm

24VAC/DC, 30VA/W, Dioda Zenera, żółta dioda LED

24 V AC/DC

Dioda Z + LED (żółta)

Wyjąć uszczelkę wtyczki podczas montażu adaptera. Inne kolory diody LED na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879011624
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Dane techniczne Dane elektryczne	
Capacity CX	200 ms
Moc trzymania maks.	30 W
Dane elektryczne Zasilanie	
Szczytowe napięcie wyłączające maks.	1 V
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC min.	20 V
Napięcie wejściowe AC maks.	32 V
Napięcie wejściowe DC min.	20 V
Napięcie wejściowe DC maks.	32 V
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	żółty
Dane techniczne Instalowanie	
Forma konstrukcyjna styku	A
Odstęp między stykami	18 mm
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka styku	posrebrzane
Materiał obudowa	PUR
Materiał styk	Bronze
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	4,5 mm
Szerokość	37,5 mm
Głębokość	28 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C