

Wtyk prefabrykowany dla

MVP12 6-portowego 5-polowego

dla rozdzielacza 6-portowego, 5-piny

PUR/PVC

5.0 m

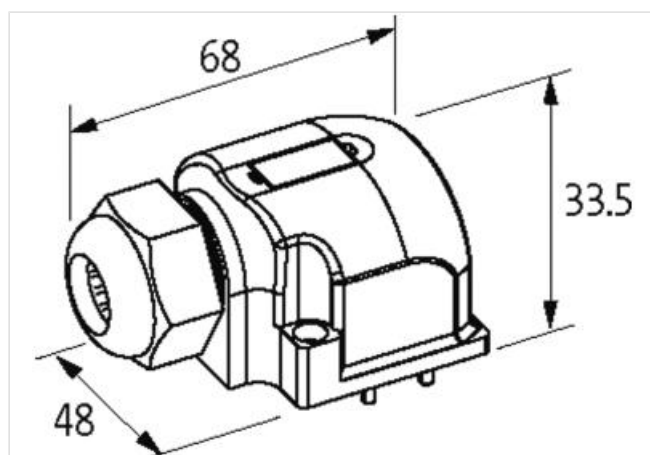
Separacja potencjałów

Nowy nr art. 8000-86659-3920500

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440108
ECLASS-11.1	27440108
ECLASS-12.0	27440108
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879058148
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290

Dane elektryczne | Zasilanie

Prąd sumaryczny maks.	8 A
-----------------------	-----

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	33 mm
Szerokość	48 mm
Głębokość	68 mm

Typ przyłącza 2

Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	czarny

Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	+
PIN 2	NC S 2
PIN 3	-
PIN 4	NO S 1
PIN 5	PE
Typ przyłącza 1	X1-X8
Family construction form	free cable end
Kolor uchwyty stykowego	szary
Liczba biegunów	17
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	+
PIN 2	NC S 2
PIN 3	-
PIN 4	NO S 1
PIN 5	PE
Family construction form	free cable end
Kolor uchwyty stykowego	szary
Liczba biegunów	17