

Przewód dla MVP12, PUR/PVC 5x0,75+16x0,34 3m


dla rozdzielacza 8-portowego, 5-piny  
PUR/PVC  
3.0 m  
Separacja potencjałów  
Nowy nr art. 8000-88659-4040300  
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

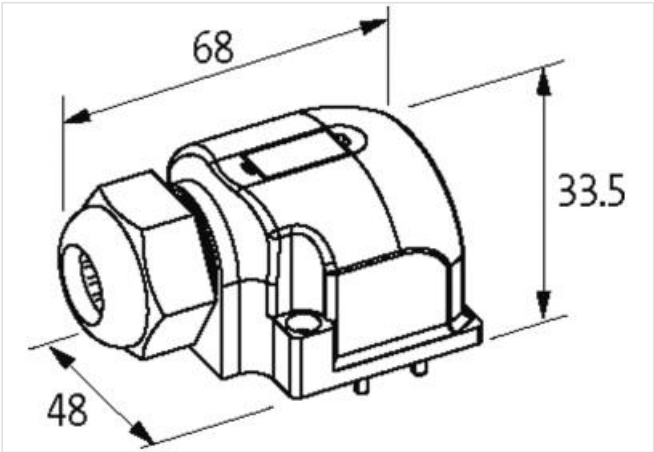

| Dane handlowe                     |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| ECLASS-6.0                        | 27143423                 |
| ECLASS-6.1                        | 27279219                 |
| ECLASS-7.0                        | 27279219                 |
| ECLASS-8.0                        | 27279219                 |
| ECLASS-9.0                        | 27440108                 |
| ECLASS-10.1                       | 27440108                 |
| ECLASS-11.1                       | 27440108                 |
| ECLASS-12.0                       | 27440108                 |
| ETIM-5.0                          | EC002585                 |
| GTIN                              | 4048879058117            |
| Jednostka pakowania               | 1                        |
| Kod taryfy celnej                 | 85444290                 |
| Dane elektryczne   Zasilanie      |                          |
| Prąd sumaryczny maks.             | 8 A                      |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe |                          |
| Wysokość                          | 33 mm                    |
| Szerokość                         | 48 mm                    |
| Głębokość                         | 68 mm                    |
| Installation   Cable              |                          |
| Typ STOOW płaszcz                 | Hybrydowe, Sygnał, Power |
| Identyfikacja przewodu            | 404                      |
| Rodzaj przewodu                   | 2                        |
| Kolor izolacji                    | szary                    |
| Type of Certificate               | cURus                    |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amount stranding                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stranding                                          | 5 wires o Wypełniacz rdzeniowy twisted                                                                                                                                                                                                      |
| Amount stranding (type 2)                          | 1                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stranding (type 2)                                 | 16 wires o Sposób łączenia twisted                                                                                                                                                                                                          |
| wire arrangement                                   | niebieski 1, 1, niebieski 2, 2, zielono-żółte, (zielony, czerwono-niebieskie, biały, szaro-różowe, fioletowy, brązowo-szary, czarny, szaro-biały, czerwony, brązowo-żółty, rosa, żółto-biały, szary, brązowo-zielony, żółty, zielono-biały) |
| Cable weigth                                       | 257,87 g/m                                                                                                                                                                                                                                  |
| Materiał płaszcz                                   | PUR                                                                                                                                                                                                                                         |
| Twardość krawędzi osłona                           | 87 ± 5 Shore A                                                                                                                                                                                                                              |
| Bez składników (płaszcz)                           | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe                                                                                                                                                                                   |
| Outer-diameter (jacket)                            | 12,5 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tolerance outer diameter (sheath)                  | ± 5 %                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiał płaszcz wewnętrzny                        | PVC                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kolor (płaszcz wewnętrzny)                         | szary                                                                                                                                                                                                                                       |
| Material wire insulation                           | PVC                                                                                                                                                                                                                                         |
| Amount wires                                       | 16                                                                                                                                                                                                                                          |
| Outer diameter insulation                          | 1,4 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Outer diameter tolerance core insulation           | ± 5 %                                                                                                                                                                                                                                       |
| Shore hardness wire insulation                     | 55 Shore D                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material properties wire insulation                | możliwość dobrej obróbki maszynowej                                                                                                                                                                                                         |
| Ingredient freeness wire insulation                | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe                                                                                                                                                                                   |
| Amount strands (wire)                              | 19                                                                                                                                                                                                                                          |
| Diameter of single wires                           | 0,15 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conductor crosssection (wire)                      | 0,34 mm²                                                                                                                                                                                                                                    |
| Material conductor wire                            | Skrętka miedziana, goła                                                                                                                                                                                                                     |
| Conductor type (wire)                              | Klasa skrętki 5                                                                                                                                                                                                                             |
| Dystans (C-track)                                  | 5 m @ 25 °C                                                                                                                                                                                                                                 |
| Prędkość ruchu (C-track)                           | 5                                                                                                                                                                                                                                           |
| Material wire insulation (Power)                   | PVC                                                                                                                                                                                                                                         |
| Outer diameter wire insulation (Power)             | 2,2 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tolerance outer diameter wire insulation (Power)   | ±5 %                                                                                                                                                                                                                                        |
| Shore hardness wire insulation (Power)             | 43±5 Shore D                                                                                                                                                                                                                                |
| Material properties wire insulation (Power)        | możliwość dobrej obróbki maszynowej                                                                                                                                                                                                         |
| Ingredient freeness wire insulation (Power)        | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe                                                                                                                                                                                   |
| Printing colour wire insulation (Power)            | biały (niebieska izolacja), biały (brązowa izolacja)                                                                                                                                                                                        |
| Amount strands wire (Power)                        | 42                                                                                                                                                                                                                                          |
| Diameter of single wires (Power)                   | 0,15 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wire conductor cross section (Power)               | 0,75 mm²                                                                                                                                                                                                                                    |
| Material conductor wire (Power)                    | Skrętka miedziana, goła                                                                                                                                                                                                                     |
| Conductor type wire (Power)                        | Klasa skrętki 6                                                                                                                                                                                                                             |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)         | 300 V                                                                                                                                                                                                                                       |
| Max. rated voltage (conductor - ground)            | 300 V                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obciążalność prądowa (norma)                       | dla DIN VDE 0298-4                                                                                                                                                                                                                          |
| Obciążalność prądowa min. żyła                     | 4 A                                                                                                                                                                                                                                         |
| Loop resistance                                    | 7,8 A                                                                                                                                                                                                                                       |
| Electrical resistance line constant wire           | 57 Ω/km @ 20 °C                                                                                                                                                                                                                             |
| Electrical resistance coating wire (Power)         | 26 Ω/km @20 °C                                                                                                                                                                                                                              |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła)    | 2 kV @ 60 s                                                                                                                                                                                                                                 |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 2 kV @ 60 s                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura robocza min. (stała)                   | -30 °C                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura robocza maks. (stała)                  | 80 °C                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura robocza min. (w ruchu)                 | -5 °C                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 70 °C                                                             |
| Odporność na płomień                | UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2               |
| chemical resistance                 | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Odporność na benzynę                | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Oil resistance                      | DIN EN 60811-404   dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Promień zgięcia (stały)             | 5 x Outer diameter                                                |
| Promień gięcia (w ruchu)            | 10 x Outer diameter                                               |
| Prędkość ruchu (C-track)            | 2 Mio. @ 25 °C                                                    |

**Typ przyłącza 2**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Family construction form | M12            |
| Gender                   | female         |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny         |
| Kodowanie                | A              |
| Liczba biegunów          | 5              |
| PIN 1                    | +              |
| PIN 2                    | NC S 2         |
| PIN 3                    | -              |
| PIN 4                    | NO S 1         |
| PIN 5                    | PE             |
| Typ przyłącza 1          | X1-X8          |
| Family construction form | free cable end |
| Kolor uchwyty stykowego  | szary          |
| Liczba biegunów          | 21             |
| Family construction form | M12            |
| Gender                   | female         |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny         |
| Kodowanie                | A              |
| Liczba biegunów          | 5              |
| PIN 1                    | +              |
| PIN 2                    | NC S 2         |
| PIN 3                    | -              |
| PIN 4                    | NO S 1         |
| PIN 5                    | PE             |
| Family construction form | free cable end |
| Kolor uchwyty stykowego  | szary          |
| Liczba biegunów          | 21             |