

Moduł pasywny MVP12 ,6xM12, Harax, separacja potencjałów

przewód PUR-JB 12*0,34+5*0,75 10m

6-portowy, 5-piny, MOSA

PUR/PVC (UL/CSA)

10.0 m



Separacja potencjałów

z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC

w tym elementy szybkich złączy

Link do produktu

Ilustracje

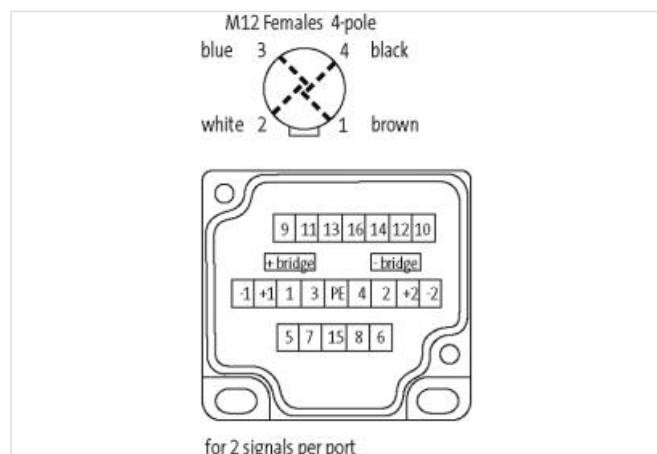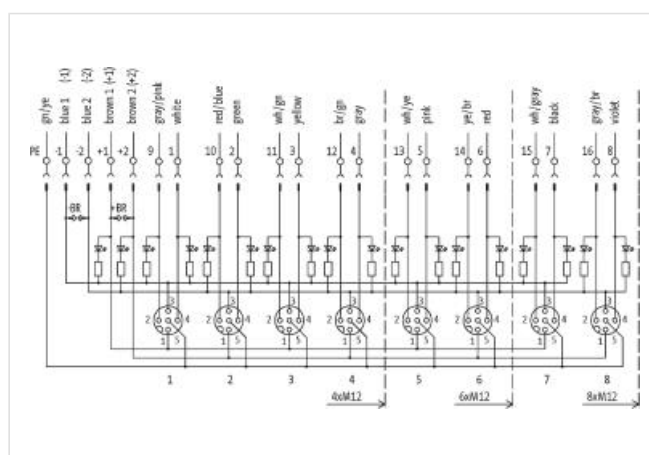

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440108
ECLASS-11.1	27440108
ECLASS-12.0	27440108

ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879057592
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A
Prąd sumaryczny przy 1-krotnym zasilaniu elektrycznym maks.	8 A
Prąd sumaryczny przy 2-krotnym zasilaniu elektrycznym maks.	16 A
Dane techniczne Komunikacja przemysłowa	
Liczba sygnałów na slot	2
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza min.	0,25 mm ²
Przekrój przyłącza maks.	0,5 mm ²
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	przykręcone, zamontowane
Ochrona urządzenia Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	Nakrętka złączkowa
Wysokość	43 mm
Szerokość	50,2 mm
Głębokość	122 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	80 °C