



Passive-distr. plastic,6xM12,Harax,pluggable cable

15.0m PUR-JB 12*0,34+5*0,75

6-portowy, 5-piny, MOSA
PUR/PVC (UL/CSA)
15.0 m
Separacja potencjałów
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
w tym elementy szybkich złącz

Link do produktu

Ilustracje

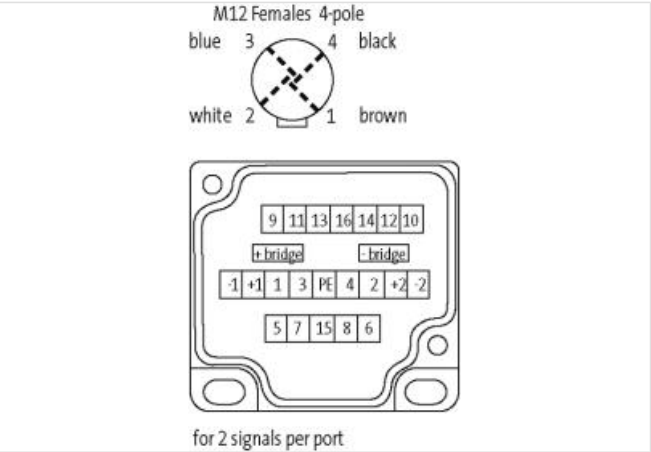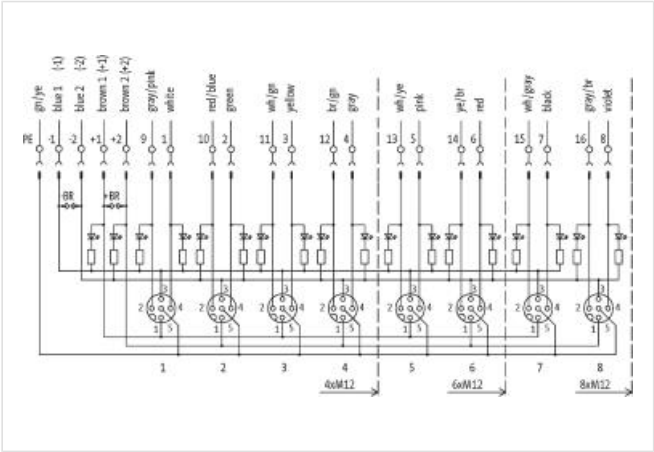

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879057585
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A
Prąd sumaryczny przy 1-krotnym zasilaniu elektrycznym maks.	8 A
Prąd sumaryczny przy 2-krotnym zasilaniu elektrycznym maks.	16 A

Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa

Liczba sygnałów na slot	2
-------------------------	---

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza min.	0,25 mm ²
Przekrój przyłącza maks.	0,5 mm ²

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	przykręcone, zamontowane

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	Nakrętka złączkowa
Wysokość	43 mm
Szerokość	50,2 mm
Głębokość	122 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	80 °C