

Moduł sieciowy Cube67 E/A DIO8 E, przewód 2m

Moduł rozszerzający

DIO8 - 1.6 A (E) 2 m (open cable)

Z niezakończoną końcówką przewodu

Cyfrowe wejścia/wyjścia (multifunkcyjne)

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".


Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

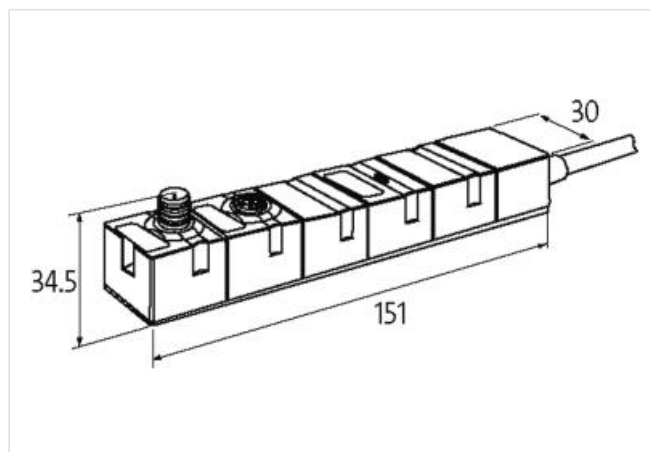

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879044905
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290

Dane elektryczne | Zasilanie

Norm operating voltage	EN 61131-2
Napięcie robocze US DC	24 V
Napięcie robocze UA DC	24 V
Pobór prądu maks.	30 mA
Prąd sumaryczny UA maks.	4 A
Prąd sumaryczny US maks.	4 A

Dane elektryczne | Wejście

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 09.05.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Filtr czasu wejścia	1 ms
Obciążalność prądowa maks.	1,6 A
Dane elektryczne Wyjście	
Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Prąd łączeniowy maks.	60 mA
Dane techniczne Komunikacja przemysłowa	
Parametryzacja kanałów I/O	Diagnoseingang, Wejście, Wyjście
Diagnozy	
Ostrzeżenie aktuatora	na kanał przez magistralę
Diagnostyka	Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED	na moduł
Diagnoza zwarciowa	tak
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia	tak
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Suitable for mounting type	2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość	150 mm
Szerokość	30 mm
Głębokość	34,5 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	75 °C
Typ przyłącza 3	
Typ przyłącza 1	Bus In
Typ przyłącza 2	Bus Out
Typ przyłącza 3	Data
Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)

PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	free cable end
Kolor uchwyty stykowego	szary
Liczba biegunów	10
PIN 1	In / Out 1
PIN 2	In / Out 2
PIN 3	In / Out 3
PIN 4	In / Out 4
PIN 5	In / Out 5
PIN 6	In / Out 6
PIN 7	In / Out 7
PIN 8	In / Out 8
PIN 9	0 V
PIN 10	24 V DC Sensor (UA)