

Cube67 DI16/DO16 E Cable 0,5A 5m Sub-D

Moduł rozszerzający

Wejścia cyfrowe

Wyjścia cyfrowe

z SUB-D37 (żeński)

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".


Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

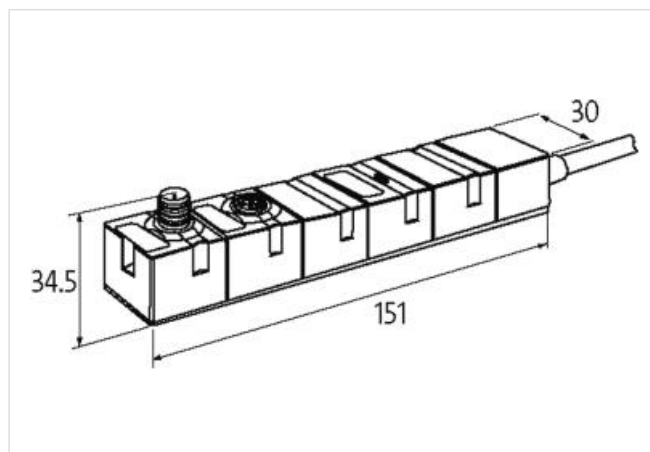

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879044851
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290

Dane elektryczne | Zasilanie

Norm operating voltage	EN 61131-2
Napięcie robocze US DC	24 V
Napięcie robocze UA DC	24 V
Pobór prądu maks.	50 mA
Prąd sumaryczny UA maks.	4 A
Prąd sumaryczny US maks.	4 A

Dane elektryczne | Wejście

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 18.05.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Filtr czasu wejścia	1 ms
Obciążalność prądowa maks.	0,2 A
Dane elektryczne Wyjście	
Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Prąd wyjściowy na pin maks.	0,5 A
Diagnozy	
Ostrzeżenie aktuatora	na kanał przez LED i magistralę
Diagnostyka	Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa	tak
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia	tak
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20, IP67
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Suitable for mounting type	2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość	150 mm
Szerokość	30 mm
Głębokość	34,5 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	75 °C
Typ przyłącza 3	
Typ przyłącza 1	Bus In
Typ przyłącza 2	Bus Out
Typ przyłącza 3	Data
Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal

PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	D-Sub
Gender	female
Liczba biegunów	39
PIN 1	24 V DC Sensor
PIN 2	0 V
PIN 3	In 9
PIN 4	Out 9
PIN 5	In 10
PIN 6	Out 10
PIN 7	In 11
PIN 8	Out 11
PIN 9	In 12
PIN 10	Out 12
PIN 11	Out 14
PIN 12	Out 14
PIN 14	Out 14
PIN 15	In 13
PIN 16	Out 16
PIN 17	In 16
PIN 18	Out 15
PIN 19	In 15
PIN 20	24 V DC Sensor
PIN 21	0 V
PIN 22	Out 2
PIN 23	In 2
PIN 24	Out 1
PIN 25	Out 3
PIN 26	Out 4
PIN 27	In 4
PIN 28	In 1
PIN 29	In 3
PIN 30	In 5
PIN 31	Out 5
PIN 32	In 6
PIN 33	Out 6
PIN 34	In 7
PIN 35	Out 7
PIN 36	In 8
PIN 37	Out 8