

Cube67 I/O extension module, VA

4 analog inputs

Moduł rozszerzający

AI4 - (E) 4× M12 (U)

Napięcie


Części metalowe: Stal nierdzewna

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".


Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

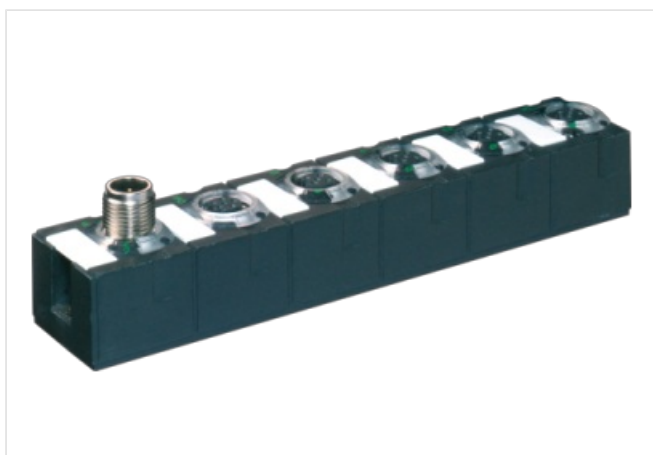

Ilustracja zastępcza

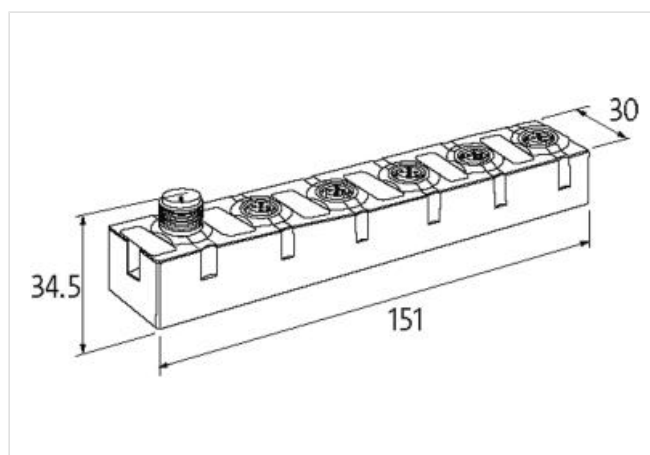

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27242601
ECLASS-7.0	27242601
ECLASS-8.0	27242601
ECLASS-9.0	27242601
ETIM-5.0	EC001596
GTIN	4048879044837
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane elektryczne | Zasilanie

Norm operating voltage	EN 61131-2
Napięcie robocze US DC	24 V
Pobór prądu maks.	50 mA
Prąd sumaryczny UA maks.	4 A
Prąd sumaryczny US maks.	4 A

Dane elektryczne | Wejście

Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Opór wejściowy	1000 kΩ

Prąd czujnika US na wejście maks.	0,2 A
-----------------------------------	-------

Czas przetwarzania wejścia analogowego na kanał	2 ms
---	------

Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali

Wewnętrzne połączenie systemowe	tak
---------------------------------	-----

Diagnozy

Ostrzeżenie aktuatora	na kanał przez LED i magistralę
-----------------------	---------------------------------

Diagnostyka	Under voltage, brak napięcia
-------------	------------------------------

Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
------------------------------	------------------

Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
-----------------------	------------------

Diagnoza zwarciova	tak
--------------------	-----

Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
-----------------	--------------------------------------

Diagnoza przeciążenia	tak
-----------------------	-----

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
--------------------------------	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	2-otworowe mocowanie śrubowe
----------------------------	------------------------------

Wysokość	151 mm
----------	--------

Szerokość	30 mm
-----------	-------

Głębokość	34,5 mm
-----------	---------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
--------------------------	------

Temperatura robocza maks.	55 °C
---------------------------	-------

Temperatura przechowywania min.	-20 °C
---------------------------------	--------

Temperatura przechowywania maks.	75 °C
----------------------------------	-------