

MUW Moduł przyłączeniowy analogowy

WE: 0..10 V - WY: 0..10 V

INPUT: 0...10 V DC

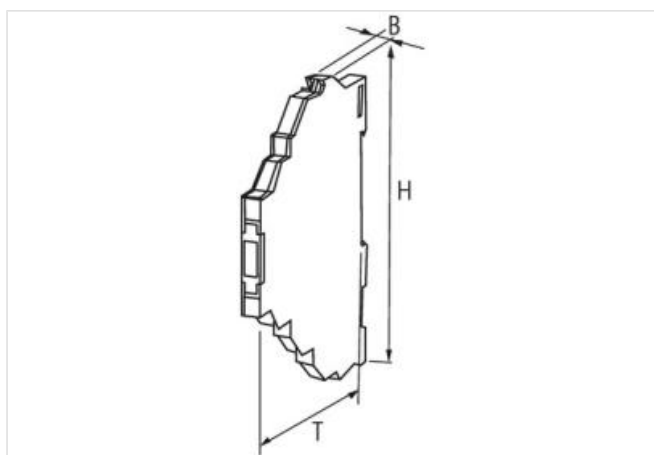
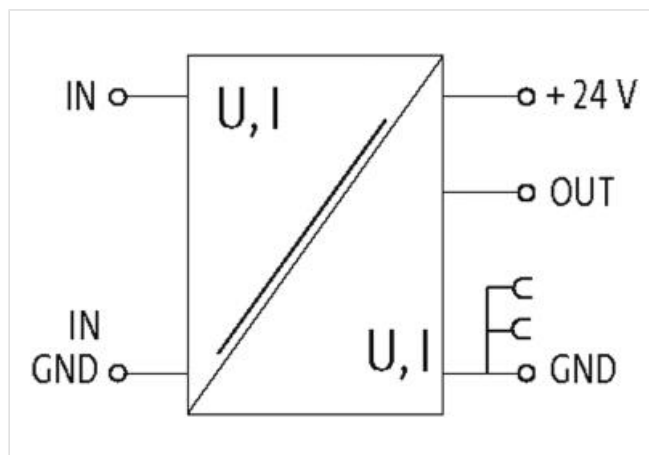
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA

z masą cierną

Zaciski sprężynowe

Wejście i wyjście separowane galwanicznie

Przetworniki analogowe Murrelektronik konwertują zwykłe wielkości sygnałów (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) separowane galwanicznie na jedną z tych wartości sygnału. Dzięki wewnętrznemu ograniczeniu prądu wyjście jest odporne na zwarcie i przeciążenie. Blok MIW – 0/4...20 mA na 0/4...20 mA – bez napięcia pomocniczego

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210901

ECLASS-7.0	27210901
ECLASS-8.0	27210901
ECLASS-9.0	27210901
ECLASS-10.1	27210901
ECLASS-11.1	27210901
ECLASS-12.0	27210901
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879022507
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85437090

Dane techniczne | Dane elektryczne

Dokładność (wartości końcowej)	0,5 %
--------------------------------	-------

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	19,2 V
Napięcie robocze DC maks.	28,8 V
Prąd roboczy min.	50 mA
Prąd roboczy maks.	70 mA

Dane elektryczne | Wejście

Opór wejściowy	200 kΩ
----------------	--------

Dane elektryczne | Wyjście

Output current max.	0,025 A
Obciążenie rezystancyjne maks.	500 Ω

Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa

Częstotliwość transmisji maks.	500 Hz
--------------------------------	--------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Znamionowy pik napięciowy	2,5 kV
---------------------------	--------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	91 mm
Szerokość	6,2 mm
Głębokość	70 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Typ przyłącza 5

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	1
PIN 1	GD 1
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	1
PIN 1	In
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	1

PIN 1	+ 24 V DC
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	1
PIN 1	Out
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	1
PIN 1	GD