

**Przetwornik analogowy MMW WE:-10...+10V/(0)4...20mA - WY:0...10V/(0)4...20mA**

12,4mm zaciski sprężynowe

INPUT: 0...5 V DC, 0...10 V DC,  $\pm 10$  V DC

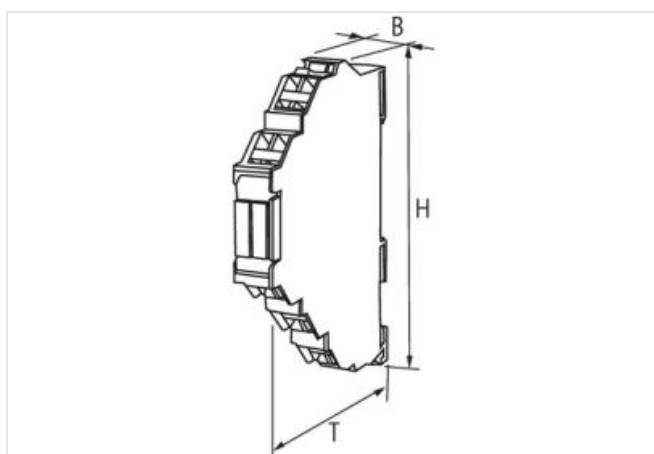
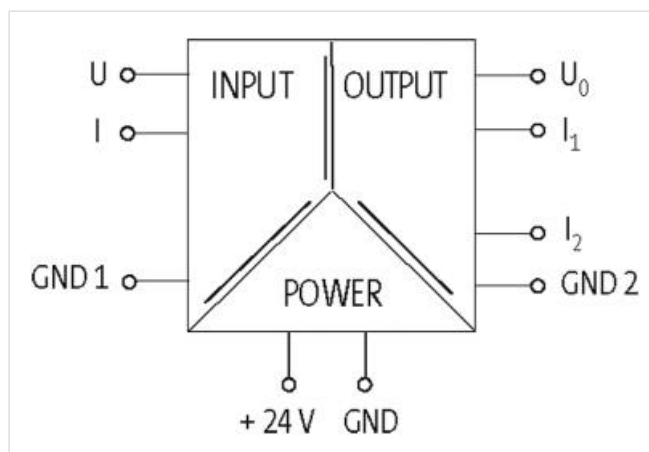
INPUT: 0...20 mA, 4...20 mA

Zaciski sprężynowe

Wejście i wyjście oraz zasilanie napięciowe, galwanicznie separowane

Dzięki wewnętrznemu ograniczeniu prądu wyjście jest odporne na zwarcia i zabezpieczone przed przeciążeniem.

Szczególne właściwości ma multikonwerter nr art. 6644207: Analogowe sygnały napięciowe 0...5 V/0...10 V und -10...+10 V oraz sygnały prądowe 0...20 mA i 4...20 mA można konwertować za pomocą tego kompaktowego modułu w sposób galwanicznie separowany na trzy standardowe sygnały, tzn. wszystkie kombinacje obsługuje jedna wersja. Wybór wejścia następuje przez 5-biegunowy przełącznik obrotowy, który jest dostępny pod odchylaną tabliczką identyfikacyjną. Zasilanie napięciowe jest separowane galwanicznie od obwodów wejściowych i wyjściowych (separacja 3-drogowa).

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 26.04.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27210990      |
| ECLASS-6.1          | 27210990      |
| ECLASS-7.0          | 27210990      |
| ECLASS-8.0          | 27210990      |
| ECLASS-9.0          | 27210990      |
| ECLASS-10.1         | 27210990      |
| ECLASS-11.1         | 27210990      |
| ECLASS-12.0         | 27210990      |
| ETIM-5.0            | EC002477      |
| GTIN                | 4048879022491 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85437090      |

Dane elektryczne | Wejście

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Obciążenie rezystancyjne maks. | 75 Ω   |
| Prąd wejściowy trybu 2 min.    | 4 mA   |
| Prąd wejściowy trybu 2 maks.   | 20 mA  |
| Prąd wejściowy min.            | 0 mA   |
| Prąd wejściowy maks.           | 20 mA  |
| Opór wejściowy                 | 100 kΩ |

Dane elektryczne | Wyjście

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Obciążenie rezystancyjne maks. | 400 Ω |
|--------------------------------|-------|

Ochrona urządzenia | Elektryczna

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście | 0,75 kV |
|--------------------------------------------|---------|

Dane mechaniczne | Dane montażowe

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Typ montażu                | geschnappt              |
| Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
| Wysokość                   | 80 mm                   |
| Szerokość                  | 6,2 mm                  |
| Głębokość                  | 70 mm                   |

Warunki otoczenia | Klimatyczne

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.  | -25 °C |
| Temperatura robocza maks. | 50 °C  |

Typ przyłącza 5

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Typ połączenia           | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk             |
| Gender                   | female             |
| Liczba biegunów          | 2                  |
| PIN 1                    | + 24 V DC          |
| PIN 2                    | - 24 V DC          |
| Typ połączenia           | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk             |
| Gender                   | female             |
| Liczba biegunów          | 2                  |
| PIN 1                    | GD 1               |
| PIN 2                    | GD 1               |
| Typ połączenia           | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk             |
| Gender                   | female             |
| Liczba biegunów          | 2                  |
| PIN 1                    | U                  |
| PIN 2                    | I                  |
| Typ połączenia           | Zaciski śrubowe SK |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.  
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 26.04.2024

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Family construction form | zacisk             |
| Gender                   | female             |
| Liczba biegunów          | 2                  |
| PIN 1                    | Uo                 |
| PIN 2                    | I 1                |
| Typ połączenia           | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk             |
| Gender                   | female             |
| Liczba biegunów          | 2                  |
| PIN 1                    | I 2                |
| PIN 2                    | GD 2               |