



MIUW analog coupler component

IN: 0..20 mA - OUT: 0..10 V

INPUT: 0...20 mA
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
Zaciski sprężynowe
Wejście i wyjście separowane galwanicznie

[Link do produktu](#)

Ilustracje

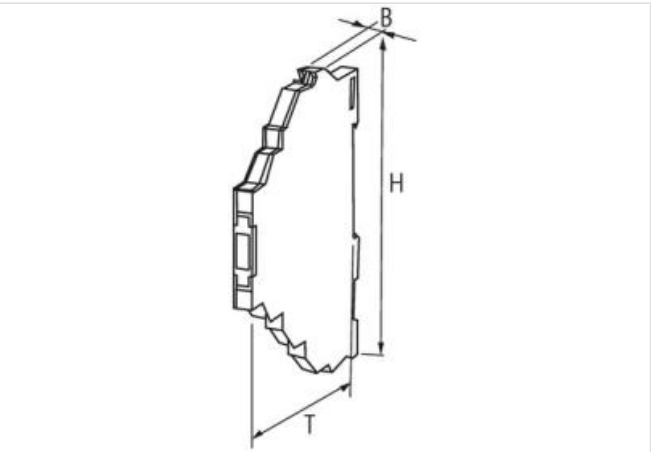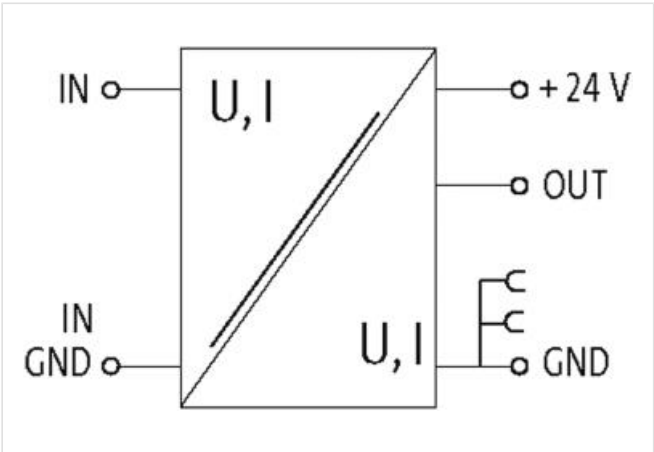

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210990
ECLASS-7.0	27210990
ECLASS-8.0	27210990
ECLASS-9.0	27210990
ECLASS-10.1	27210990

ECLASS-11.1	27210990
ECLASS-12.0	27210990
ETIM-5.0	EC002477
GTIN	4048879022484
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85437090

Dane techniczne | Dane elektryczne

Dokładność (wartości końcowej)	0,5 %
--------------------------------	-------

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	19,2 V
Napięcie robocze DC maks.	28,8 V
Prąd roboczy min.	50 mA
Prąd roboczy maks.	70 mA

Dane elektryczne | Wejście

Obciążenie rezystancyjne maks.	250 Ω
--------------------------------	-------

Dane elektryczne | Wyjście

Output current max.	0,025 A
Obciążenie rezystancyjne maks.	500 Ω

Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa

Częstotliwość transmisji maks.	500 Hz
--------------------------------	--------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Znamionowy pik napięciowy	1,5 kV
---------------------------	--------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	91 mm
Szerokość	6,2 mm
Głębokość	70 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Typ przyłącza 5

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	1
PIN 1	GD 1
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	1
PIN 1	In
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	1
PIN 1	+ 24 V DC

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	1
PIN 1	Out
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	1
PIN 1	GD