

Przetwornik analogowy MFUIW, WE:0..100kHz - WY:0..10V/(0)4..20mA

12,4mm zaciski sprężynowe

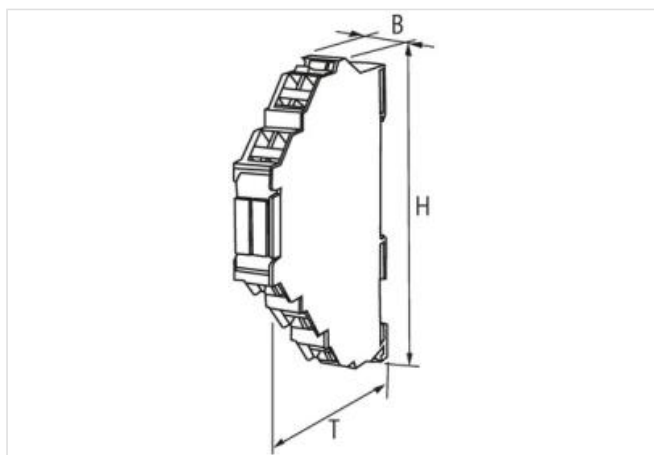
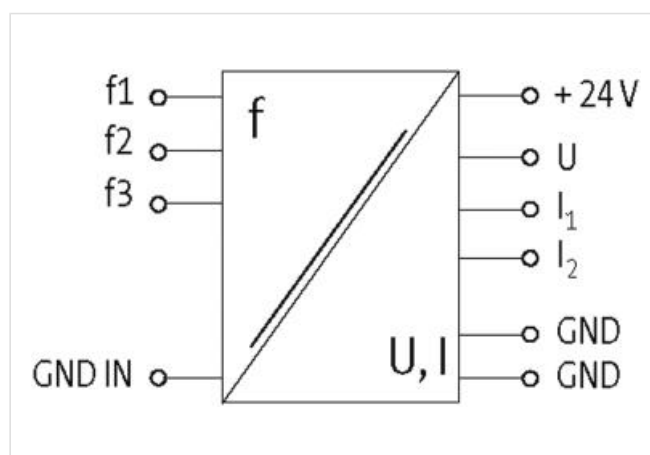
INPUT: 0...1, 0...10, 0...100 kHz

OUTPUT: 0...10 V DC, 0...20 mA, 4...20 mA

Zaciski sprężynowe

Wejście i wyjście separowane galwanicznie

Nowa przetwornica częstotliwości w wąskiej obudowie MIRO znajduje uniwersalne zastosowanie. Częstotliwość, która jest na jednym z trzech wejść, jest separowana galwanicznie, konwertowana i podawana jako sygnał analogowy na wszystkich trzech wyjściach jednocześnie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210904
ECLASS-7.0	27210904

ECLASS-8.0	27210904
ECLASS-9.0	27210904
ECLASS-10.1	27210904
ECLASS-11.1	27210904
ECLASS-12.0	27210904
ETIM-5.0	EC002653
GTIN	4048879022392
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85437090

Dane techniczne | Dane elektryczne

Czas regulacji maks.	350 ms
Dokładność (wartości końcowej)	0,5 %

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	19,2 V
Napięcie robocze DC maks.	28,8 V
Prąd roboczy maks.	80 mA

Dane elektryczne | Wejście

Prąd wejściowy min.	6 mA
Prąd wejściowy maks.	25 mA
Opór wejściowy	1,2 kΩ

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe DC min.	0 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	10 V

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Znamionowy pik napięciowy	2,5 kV
---------------------------	--------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	92 mm
Szerokość	12,4 mm
Głębokość	70 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C

Typ przyłącza 5

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	+ 24 V DC
PIN 2	GD
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	I 2
PIN 2	GD
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK

Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	U
PIN 2	I 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	f 3
PIN 2	GD 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	f 1
PIN 2	f 2