

Przełącznik wejśc. MIRO 6,2 110V-1U-FK

WE: 110 VAC/DC - WY: 250 VAC/DC / 6 A

1 zestaw przełączny

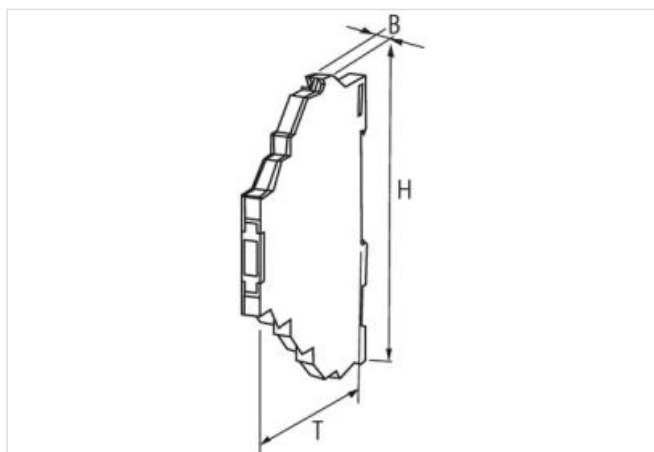
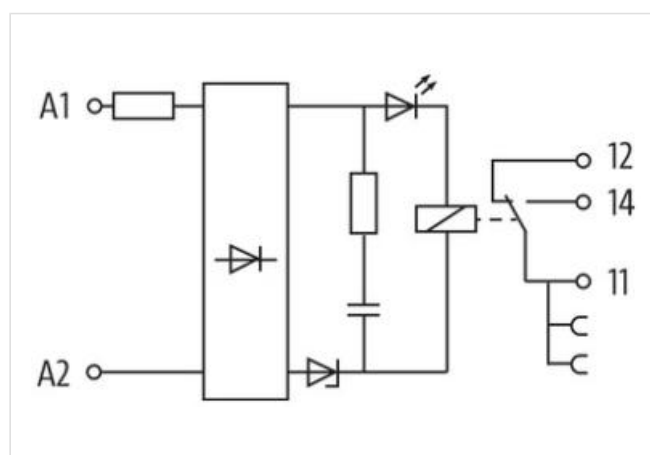
6 A

110 V AC/DC

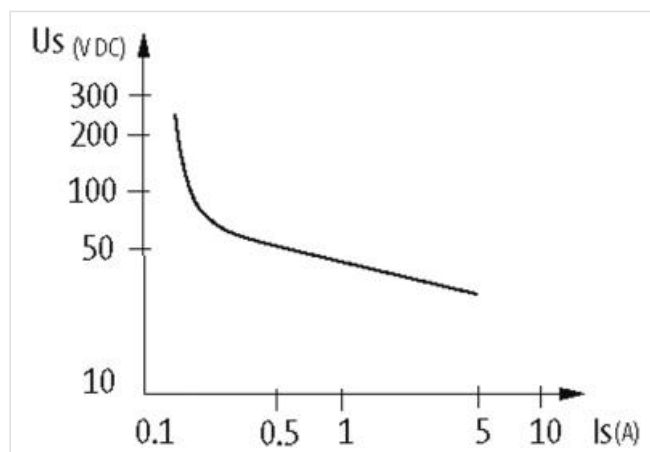
Zaciski sprężynowe

Przy przekroczeniu maks. napięcia / prądu przełączania zniszczeniu ulega warstwa złota, podczas dalszej pracy obowiązują wówczas wartości przełącznika wyjściowego.

safe separation (EN 60947-1)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601

ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879022125
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900

Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC	110 V
Napięcie wejściowe AC min.	95 V
Napięcie wejściowe AC maks.	121 V
Napięcie wejściowe DC	110 V
Napięcie wejściowe DC min.	95 V
Napięcie wejściowe DC maks.	121 V
Prąd wejściowe	4 mA

Dane elektryczne Wyjście	
Kategoria użytkowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Częstotliwość łączeniowa maks.	10 Hz
Moc łączeniowa AC maks.	1500 VA
Moc łączeniowa DC maks.	120 W
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	250 V
Prąd łączeniowy DC	1 mA
Prąd łączeniowy na wyjście sygnału maks.	20 mA
Prąd łączeniowy maks.	6 A

Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	żółty

Dane techniczne Ochrona urządzenia	
Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia

Ochrona urządzenia Elektryczna	
Znamionowy pik napięciowy	4 kV
Elektryczny cykl życia	20000000 Cykle

Ochrona urządzenia Mechaniczna	
Mechaniczny cykl życia	20000000 Cykle

Dane techniczne Dane mechaniczne	
Czas opadania maks.	15 ms
Czas zadziałania maks.	10 ms
Czas odbicia maks.	1,5 ms

Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Materiał styk	Ag Sn O2 hv

Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	91 mm
Szerokość	6,2 mm

Głębokość 70 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Typ przyłącza 5

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	12
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	11
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	14
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	A 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	A 2