

MIRO 6.2 110V-1U OUTPUT RELAY WITH LEAKAGE**CURRENT SUPPRESSION**

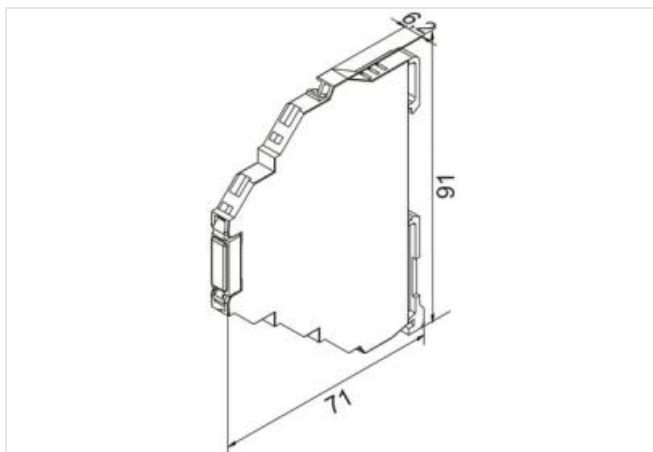
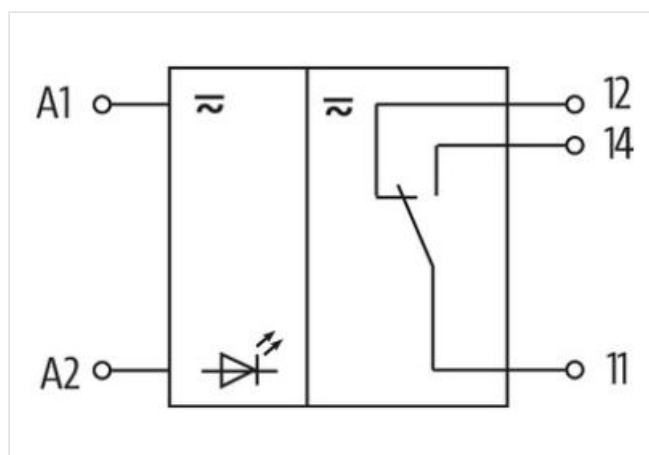
1 zestaw przełączny

6 A

115 V AC/DC

Zaciski sprężynowe

W tym module wbudowany jest tłumik prądów reszkowych (LCS), aby zapewnić bezpieczne wyłączenie modułu przy uruchomieniu przez półprzewodniki (np. Triacs).

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601

ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879879781
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC	115 V
Napięcie wejściowe AC min.	92 V
Napięcie wejściowe AC maks.	132 V
Napięcie wejściowe DC	115 V
Napięcie wejściowe DC min.	92 V
Napięcie wejściowe DC maks.	132 V
Prąd wejściowe	8 mA

Dane elektryczne | Wyjście

Kategoria użytkowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Moc łączeniowa AC maks.	1500 VA
Moc łączeniowa DC maks.	120 W
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	250 V
Prąd łączeniowy DC	100 mA
Prąd łączeniowy maks.	6 A

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	zielony
---------------------------	---------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Elektryczny cykl życia	60000 Cykle

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Mechaniczny cykl życia	10000000 Cykle
------------------------	----------------

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Czas opadania maks.	5 ms
Czas zadziałania maks.	12 ms
Czas odbicia maks.	3 ms

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał styk	Ag Sn O2
---------------	----------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	91 mm
Szerokość	6,2 mm
Głębokość	71 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Typ przyłącza 5	
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	12
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	11
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	14
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	A 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	A 2