



Przełącznik czasowy MIRO 6,2 WE:24VDC - WY:250VAC/DC/6A

1 styk/6,2mm zaciski sprężynowe

Wyjście przełącznikowe
Zwłoka wyłączenia: 0.1...10 s
Zaciski sprężynowe
safe separation (EN 60947-1)

[Link do produktu](#)

Ilustracje

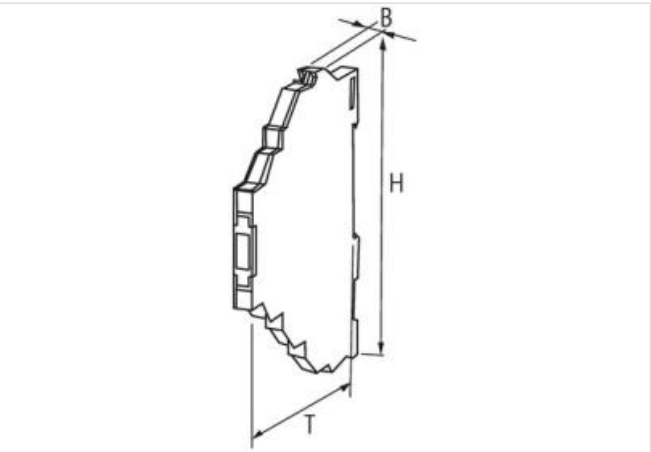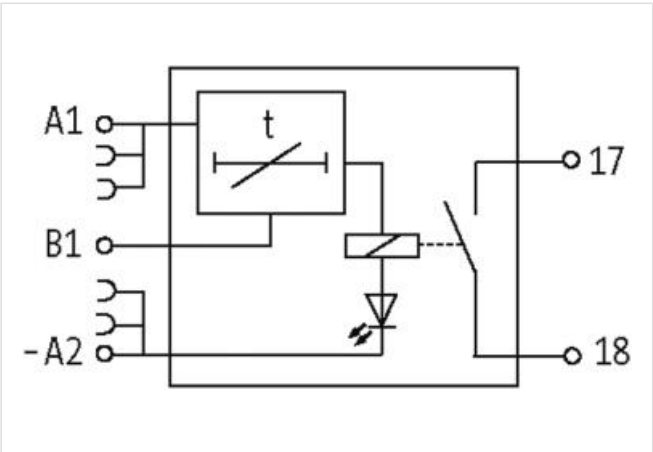

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371790
ECLASS-6.1	27371790
ECLASS-7.0	27371790
ECLASS-8.0	27371605
ECLASS-9.0	27371605
ECLASS-10.1	27371605

ECLASS-11.1	27371605
ECLASS-12.0	27371605
ETIM-5.0	EC001439
GTIN	4048879021937
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	20,4 V
Napięcie wejściowe DC maks.	26,4 V
Prąd wejściowe	20 mA
Prąd wejściowy DC maks.	10 mA
Napięcie sterujące DC	24 V
Napięcie sterujące DC min.	20,4 V
Napięcie sterujące DC maks.	26,4 V
Prąd sterowniczy	5 mA
Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Output current max.	6 A
Kategoria użytkowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Częstotliwość łączeniowa maks.	10 Hz
Moc łączeniowa AC maks.	1500 VA
Moc łączeniowa DC maks.	120 W
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	250 V
Prąd łączeniowy DC	100 mA
Dane techniczne Ochrona urządzenia	
Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Znamionowy pik napięciowy	4 kV
Elektryczny cykl życia	20000000 Cykle
Ochrona urządzenia Mechaniczna	
Mechaniczny cykl życia	20000000 Cykle
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Czas opadania maks.	15 ms
Czas zadziałania maks.	10 ms
Czas odbicia maks.	1,5 ms
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Materiał styk	Ag Sn O2
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	91 mm
Szerokość	6,2 mm
Głębokość	70 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C

Temperatura robocza maks. 55 °C

Typ przyłącza 5	
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	+ A 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	18
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	17
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	+ B 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	- A 2