

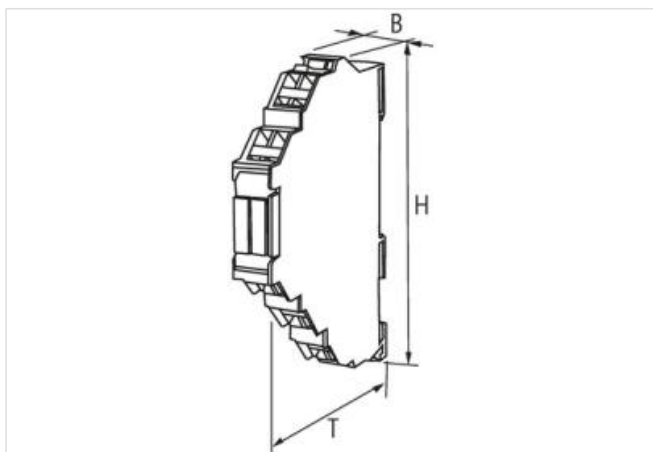
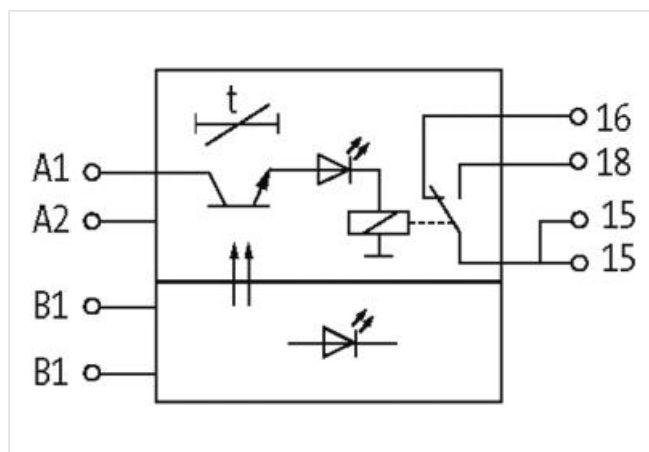
Multi-timer MIRO 12,4, WE:24VAC/DC/230VAC - WY:230VAC/DC/6A

1 styk/12,4mm złącza sprężynowe

Wyjście przekaźnikowe

Multitimer: 0.1...300

Zaciski sprężynowe

[Link do produktu](#)
Ilustracje


Ilustracja zastępcza


Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371790
ECLASS-6.1	27371790
ECLASS-7.0	27371790
ECLASS-8.0	27371605
ECLASS-9.0	27371605
ECLASS-10.1	27371605

ECLASS-11.1	27371605
ECLASS-12.0	27371605
ETIM-5.0	EC002538
GTIN	4048879021890
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe 1 AC	24 V
Napięcie wejściowe 1 AC min.	20,4 V
Napięcie wejściowe 1 AC maks.	27,6 V
Napięcie wejściowe 2 AC	220 V
Napięcie wejściowe 2 AC min.	187 V
Napięcie wejściowe 2 AC maks.	253 V
Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	20,4 V
Napięcie wejściowe DC maks.	27,6 V
Prąd wejściowe	12 mA
Prąd wejściowy DC maks.	12 mA
Napięcie sterujące AC	230 V
Napięcie sterujące AC min.	195,5 V
Napięcie sterujące AC maks.	264,5 V
Napięcie sterujące DC	24 V
Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Output current max.	6 A
Moc łączeniowa AC maks.	1500 VA
Moc łączeniowa DC maks.	120 W
Napięcie łączeniowe AC maks.	230 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	230 V
Prąd łączeniowy DC	8 mA
Dane techniczne Ochrona urządzenia	
Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Znamionowy pik napięciowy	4,8 kV
Elektryczny cykl życia	20000000 Cykle
Ochrona urządzenia Mechaniczna	
Mechaniczny cykl życia	20000000 Cykle
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Czas opadania maks.	20 ms
Czas zadziałania maks.	8 ms
Czas odbicia maks.	2 ms
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Materiał styk	Ag Sn O2
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Typ przylącza 4	

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	16
PIN 2	18
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	15
PIN 2	15
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	B 1
PIN 2	B 2
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2