


Optoizolator MIRO TR 24VDC FK 2A 5P

WE:53VDC - WY:48VDC/2A, 6,2mm złącza sprężynowe

Tranzystor 2 A  
24 V DC  
Ograniczenie prądu włączeniowego  
z zaciskiem punktu wsporczeo  
Zaciski sprężynowe

[Link do produktu](#)

Ilustracje

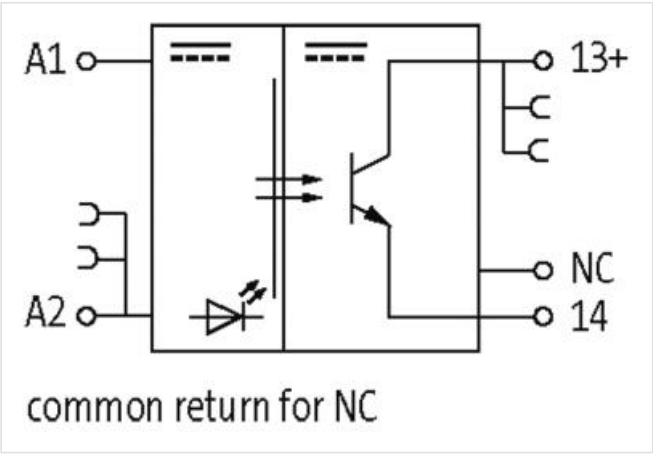

Ilustracja zastępcza



| Dane handlowe |          |
|---------------|----------|
| ECLASS-6.0    | 27371601 |
| ECLASS-6.1    | 27371604 |
| ECLASS-7.0    | 27371604 |
| ECLASS-8.0    | 27371604 |
| ECLASS-9.0    | 27371604 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-10.1         | 27371604      |
| ECLASS-11.1         | 27371604      |
| ECLASS-12.0         | 27371604      |
| ETIM-5.0            | EC001504      |
| GTIN                | 4048879021784 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85414900      |

**Dane elektryczne | Wejście**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Napięcie wejściowe OFF DC min.  | 0 V  |
| Napięcie wejściowe OFF DC maks. | 5 V  |
| Napięcie wejściowe DC min.      | 10 V |
| Napięcie wejściowe DC maks.     | 53 V |
| Prąd wejściowy DC               | 7 mA |

**Dane elektryczne | Wyjście**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Odporność na przeciążenie      | tak    |
| Opóźnienie wyłączenia maks.    | 10 ms  |
| Opóźnienie włączania maks.     | 5 ms   |
| Prąd spoczynkowy OFF maks.     | 0,1 mA |
| Częstotliwość łączeniowa maks. | 10 Hz  |
| Napięcie łączeniowe DC min.    | 5 V    |
| Napięcie łączeniowe DC maks.   | 48 V   |
| Prąd łączeniowy min.           | 1 mA   |
| Prąd łączeniowy maks.          | 2 A    |
| Spadek napięcia DC maks.       | 0,35 V |

**Diagnozy**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Dioda LED wskaźnika stanu | żółty |
|---------------------------|-------|

**Ochrona urządzenia | Elektryczna**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Znamionowy pik napięciowy | 2,5 kV |
|---------------------------|--------|

**Ochrona urządzenia | Media**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Flame resistance | trudnopalne |
|------------------|-------------|

**Dane mechaniczne | Dane materiałowe**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kolor obudowy    | czarny            |
| Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |

**Dane mechaniczne | Dane montażowe**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Typ montażu                | geschnappt              |
| Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
| Wysokość                   | 91 mm                   |
| Szerokość                  | 6,2 mm                  |
| Głębokość                  | 70 mm                   |

**Warunki otoczenia | Klimatyczne**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.  | -20 °C |
| Temperatura robocza maks. | 60 °C  |

**Typ przyłącza 5**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Typ połączenia           | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk                |
| Gender                   | female                |
| Kolor uchwytu stykowego  | czarny                |
| Liczba biegunów          | 1                     |
| PIN 1                    | 13 +                  |
| Typ połączenia           | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk                |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Gender                   | female                |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny                |
| Liczba biegunów          | 1                     |
| PIN 1                    | NC                    |
| Typ połączenia           | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk                |
| Gender                   | female                |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny                |
| Liczba biegunów          | 1                     |
| PIN 1                    | 14                    |
| Typ połączenia           | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk                |
| Gender                   | female                |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny                |
| Liczba biegunów          | 1                     |
| PIN 1                    | A 1                   |
| Typ połączenia           | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk                |
| Gender                   | female                |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny                |
| Liczba biegunów          | 1                     |
| PIN 1                    | A 2                   |