

Optoizolator MIRO TR 24VDC 24VDC 10AFK

WE:53VDC - WY:48VDC/10A 6,2mm zaciski sprężynowe

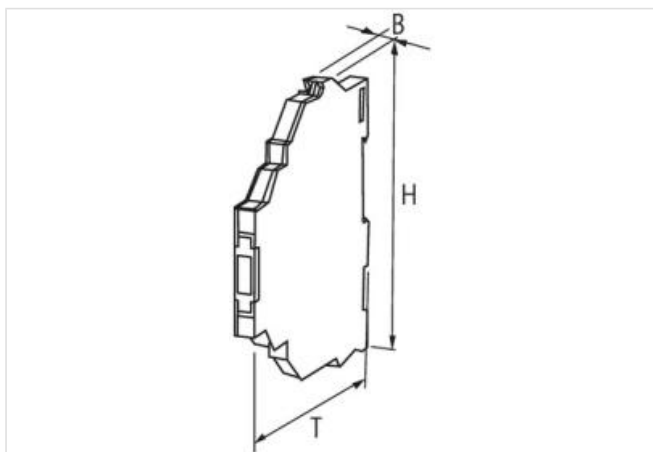
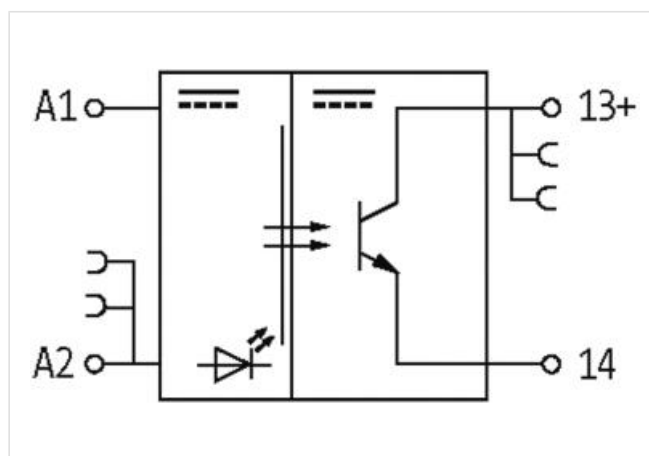
Tranzystor 10 A

24 V DC

odporny na zwarcie i przeciążenie

Przełączanie impulsowe

Zaciski sprężynowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604

ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879021739
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414900

Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe OFF DC min.	0 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks.	5 V
Napięcie wejściowe DC min.	10 V
Napięcie wejściowe DC maks.	53 V
Prąd wejściowy DC	10 mA

Dane elektryczne Wyjście	
Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Opóźnienie wyłączenia obciążenia rezystancyjnego maks.	5000 µs
Opóźnienie włączania obciążenia rezystancyjnego maks.	2000 µs
Prąd spoczynkowy OFF maks.	0,025 mA
Częstotliwość łączeniowa indukcyjna maks.	0,1 Hz
Częstotliwość łączeniowa omowa maks.	1 Hz
Napięcie łączeniowe DC min.	5 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	48 V
Prąd łączeniowy min.	1 mA
Prąd łączeniowy maks.	10 A
Spadek napięcia DC maks.	0,12 V

Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	żółty

Ochrona urządzenia Elektryczna	
Znamionowe napięcie izolacji	2750 V
Przełączanie impulsowe	tak

Ochrona urządzenia Media	
Flame resistance	trudnopalne

Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	78 mm
Szerokość	6,2 mm
Głębokość	70 mm

Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Typ przyłącza 4	
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female

Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	13 +
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	14
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	A 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	A 2