



MIRO 6,2 Moduł optoizolatora

WE: 130 VAC/DC - WY: 250 VAC / 0,5A


Triac 0.5 A
110 V AC/DC
Zaciski sprężynowe

[Link do produktu](#)

Ilustracje

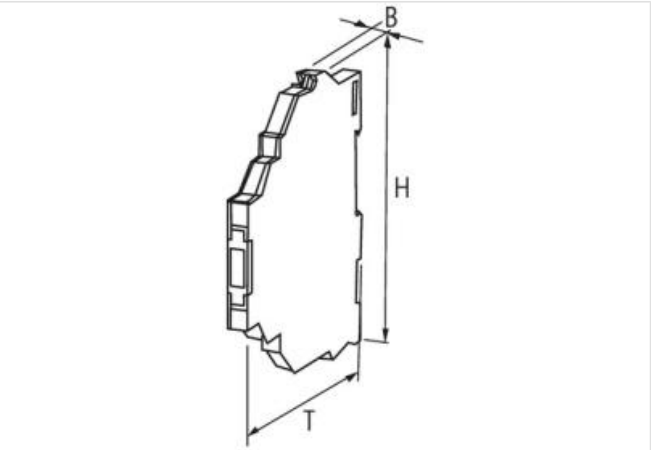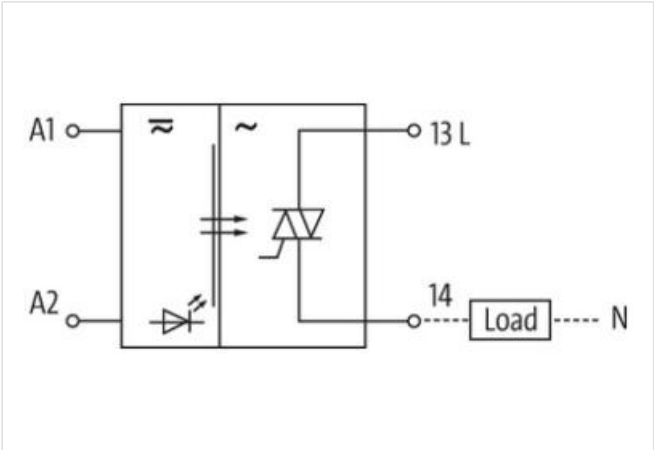

Ilustracja zastępcza

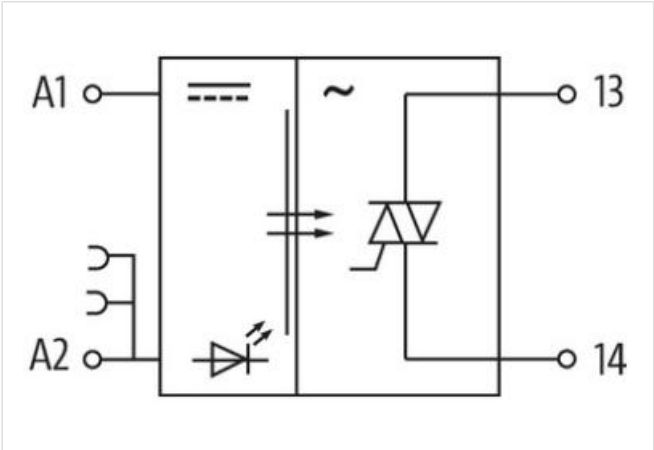

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879021708
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC min.	70 V
Napięcie wejściowe AC maks.	130 V
Napięcie wejściowe OFF AC min.	0 V
Napięcie wejściowe OFF AC maks.	35 V
Napięcie wejściowe OFF DC min.	0 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks.	35 V
Napięcie wejściowe DC min.	70 V
Napięcie wejściowe DC maks.	130 V
Prąd wejściowy maks.	3,6 mA

Dane elektryczne | Wyjście

Opóźnienie wyłączenia maks.	10 ms
Opóźnienie włączania maks.	10 ms
Prąd spoczynkowy OFF maks.	0,3 mA
Additional condition switching frequency	depending on wiring
Częstotliwość łączeniowa maks.	20 Hz
Napięcie łączeniowe AC min.	12 V
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Prąd łączeniowy min.	2 mA
Prąd łączeniowy maks.	0,5 A
Spadek napięcia AC maks.	1,5 V

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	żółty
---------------------------	-------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Znamionowy pik napięciowy	2,5 kV
---------------------------	--------

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	78 mm
Szerokość	6,2 mm
Głębokość	70 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Typ przyłącza 4

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny

Liczba biegunów	1
PIN 1	13
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	14
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	A 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	A 2