

Optoizolator MIRO 6,2 24VDC 250V-1A

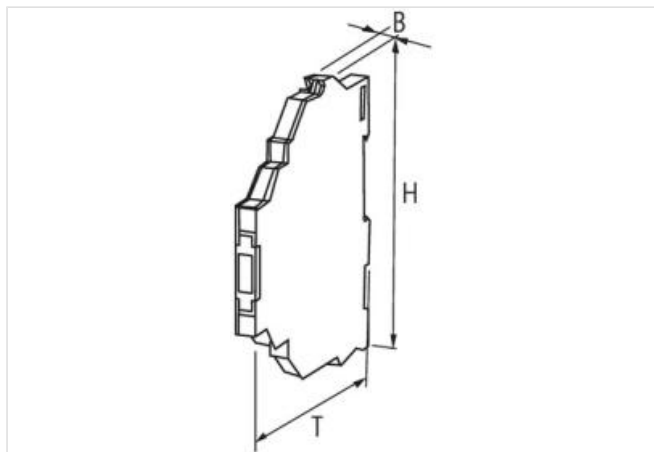
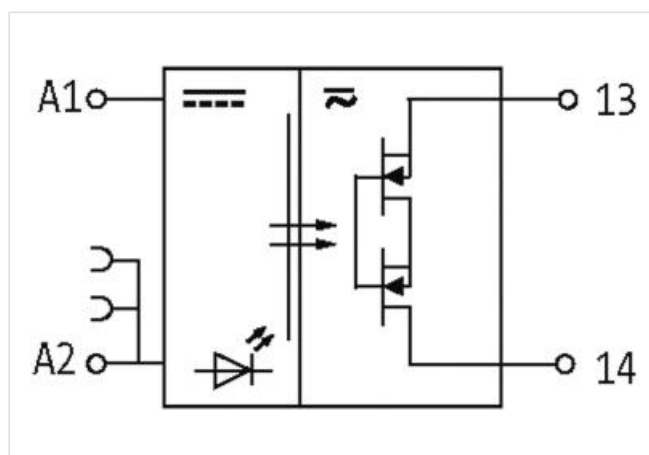
WE:53VDC - WY:250VAC/350VDC/10A 6,2mm zaciski sprężynowe

Tranzystor 1 A

24 V DC

Zaciski sprężynowe

Wyjście multinapięciowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879021661
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe OFF DC min.	0 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks.	5 V
Napięcie wejściowe DC min.	10 V
Napięcie wejściowe DC maks.	53 V
Prąd wejściowy DC	10 mA

Dane elektryczne | Wyjście

Opóźnienie wyłączenia maks.	6 ms
Opóźnienie włączania maks.	3 ms
Prąd spoczynkowy OFF maks.	0,025 mA
Częstotliwość łączeniowa maks.	10 Hz
Napięcie łączeniowe AC min.	5 V
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC min.	5 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	350 V
Prąd łączeniowy min.	1 mA
Prąd łączeniowy maks.	1 A
Spadek napięcia AC maks.	0,7 V
Spadek napięcia DC maks.	0,7 V

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	żółty
---------------------------	-------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Znamionowe napięcie izolacji	2750 V
------------------------------	--------

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	78 mm
Szerokość	6,2 mm
Głębokość	70 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Typ przyłącza 4

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	13
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK

Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	14
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	A 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	A 2