

Inductivcoupler 24V 5A 30kHz

Indukcyjna transmisja sygnałów łączeniowych

Łączenie bez zużycia

Zaciski sprężynowe



Brak napięcia roboczego na wyjściu

Switching frequency: max. 30 kHz

Do 5 A prądu łączeniowego

[Link do produktu](#)

Ilustracje

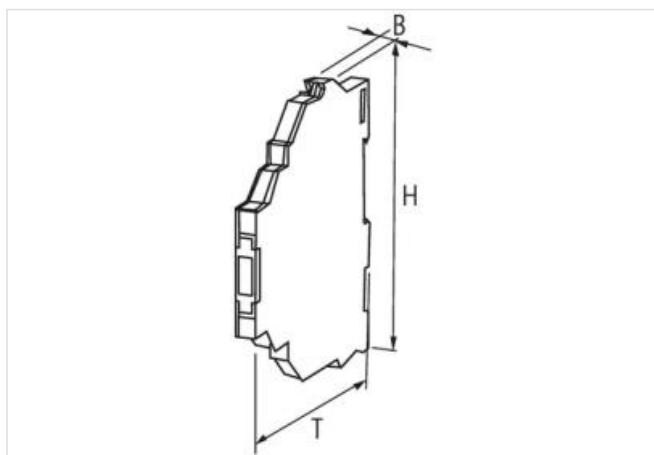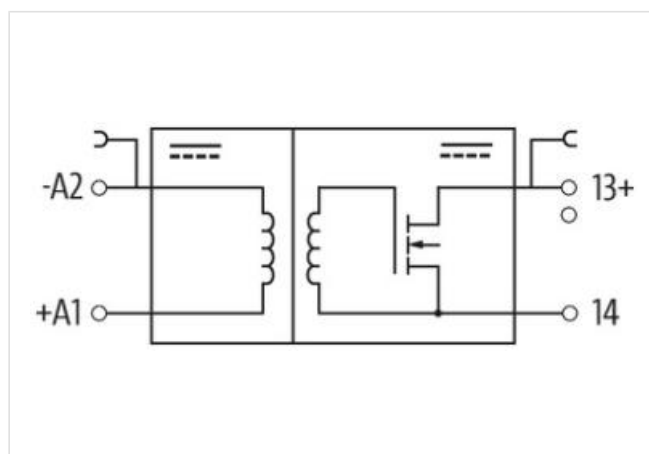

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27379090
ECLASS-7.0	27379090
ECLASS-8.0	27379090
ECLASS-9.0	27379090
ECLASS-10.1	27379090

ECLASS-11.1	27379090
ECLASS-12.0	27379090
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879329552
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85365080

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe OFF DC min.	0 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks.	5 V
Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	15 V
Napięcie wejściowe DC maks.	30 V
Prąd wejściowy DC maks.	32 mA

Dane elektryczne | Wyjście

Prąd spoczynkowy OFF maks.	0,025 mA
Częstotliwość łączeniowa indukcyjna maks.	3000 Hz
Częstotliwość łączeniowa omowa maks.	30000 Hz
Prąd łączeniowy min.	1 mA
Prąd łączeniowy maks.	5 A

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	żółty
---------------------------	-------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Znamionowy pik napięciowy	1,5 kV

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	78 mm
Szerokość	6,2 mm
Głębokość	69 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C