



Złącze LUGS 24 250V/8A

24-piny

Zacisk sprężynowy typu push-in

[Link do produktu](#)

Ilustracje

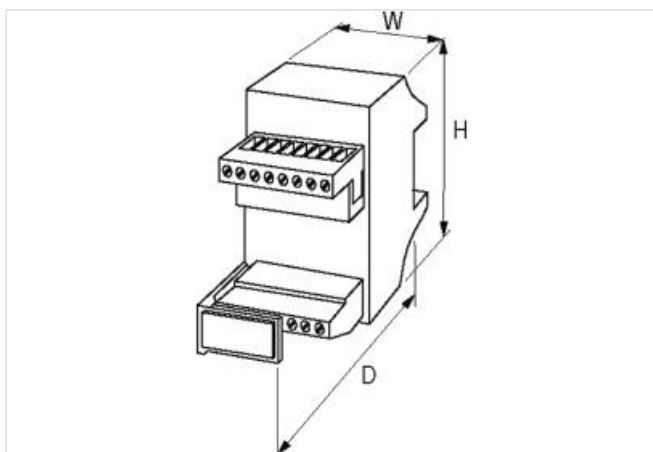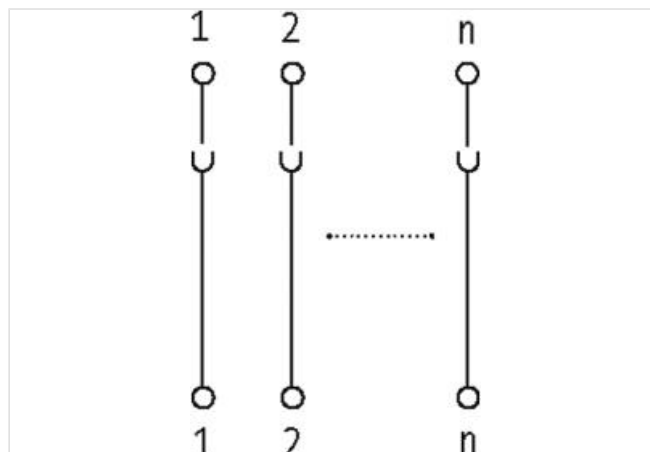

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27379201
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283

GTIN	4048879324137
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	250 V
Prąd roboczy maks.	8 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm²
Numer AWG	14
Instalowanie Podłączanie	
Typ połączenia	Zaciski wtykowe sprężynowe
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Kategoria przepięcia (EN 50178)	I
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	75 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	75 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C