

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 800VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC


Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
800 VA
Zaciski sprężynowe
Klasa izolacji T 60/B

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

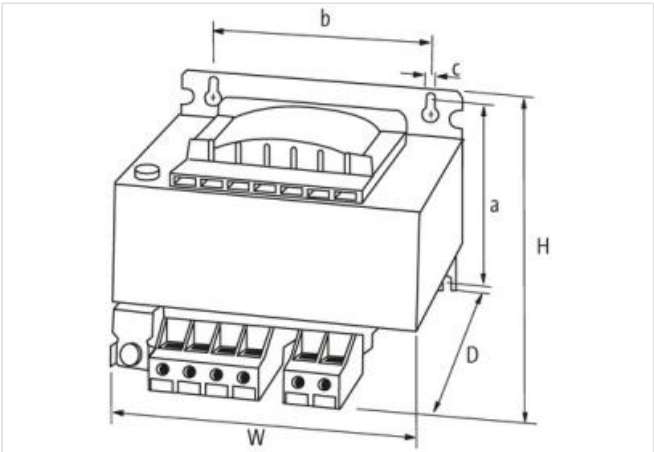

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879066440
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC	230 V
Napięcie wejściowe AC min.	218,5 V
Napięcie wejściowe AC maks.	241,5 V
Prąd wejściowy AC	3,75 A
Prąd włączający maks.	51,78 A

Prąd zwarciový 143,2 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC 230 V

Napięcie wyjściowe ustawiane nie

Moc łączeniowa AC maks. 800 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście 4 kV

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type Schlüssellochabhängung

Wymiar mocowania a 92 mm

Wymiar mocowania b 135 mm

Wymiar mocowania c 7 mm

Wysokość 118 mm

Szerokość 175 mm

Głębokość 160 mm

Średnica otworu 7 mm

Długość otworu 11 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min. -20 °C

Temperatura robocza maks. 60 °C

Temperatura przechowywania min. -40 °C

Temperatura przechowywania maks. 80 °C

Norma produktu EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0