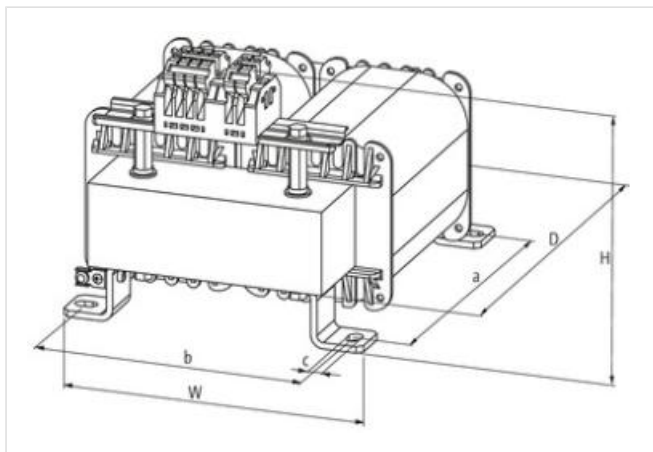
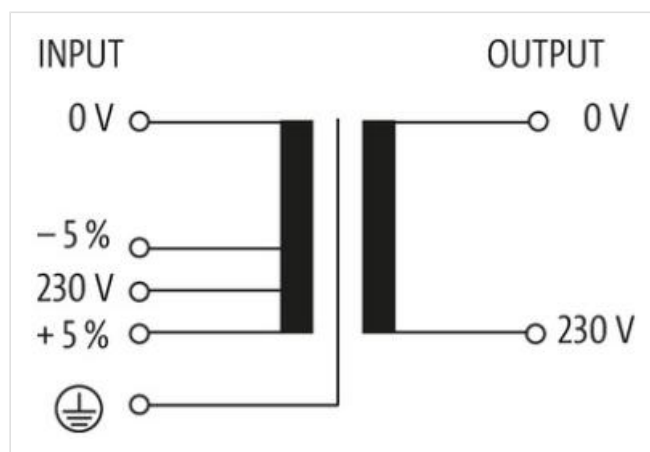


**MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator**

P: 2000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny  
 2000 VA  
 Zaciski sprężynowe  
 Klasa izolacji T 40/B

[Link do produktu](#)
**Ilustracje**


Ilustracja zastępcza


**Dane handlowe**

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27031302 |
| ECLASS-6.1  | 27031302 |
| ECLASS-7.0  | 27031302 |
| ECLASS-8.0  | 27031302 |
| ECLASS-9.0  | 27031302 |
| ECLASS-10.1 | 27031302 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-11.1         | 27031302      |
| ECLASS-12.0         | 27031302      |
| ETIM-5.0            | EC002486      |
| GTIN                | 4048879066327 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85043200      |

**Dane elektryczne | Zasilanie**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
|---------------------|--------------|

**Dane elektryczne | Wejście**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Napięcie wejściowe AC       | 230 V   |
| Napięcie wejściowe AC min.  | 218,5 V |
| Napięcie wejściowe AC maks. | 241,5 V |
| Prąd wejściowy AC           | 9,2 A   |
| Prąd włączający maks.       | 142,2 A |
| Prąd zwarciov               | 334,8 A |

**Dane elektryczne | Wyjście**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Napięcie wyjściowe AC        | 230 V   |
| Napięcie wyjściowe ustawiane | nie     |
| Moc łączeniowa AC maks.      | 2000 VA |

**Ochrona urządzenia | Elektryczna**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście | 4 kV |
|--------------------------------------------|------|

**Dane mechaniczne | Dane montażowe**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Suitable for mounting type | Montaż na podłużnym otworze |
| Wymiar mocowania a         | 200 mm                      |
| Wymiar mocowania b         | 174 mm                      |
| Wymiar mocowania c         | 9 mm                        |
| Wysokość                   | 170 mm                      |
| Szerokość                  | 195 mm                      |
| Głębokość                  | 250 mm                      |
| Średnica otworu            | 9 mm                        |
| Długość otworu             | 14 mm                       |

**Warunki otoczenia | Klimatyczne**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.         | -20 °C |
| Temperatura robocza maks.        | 40 °C  |
| Temperatura przechowywania min.  | -40 °C |
| Temperatura przechowywania maks. | 80 °C  |

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Norma produktu | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
|----------------|-----------------------------------------------|