

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

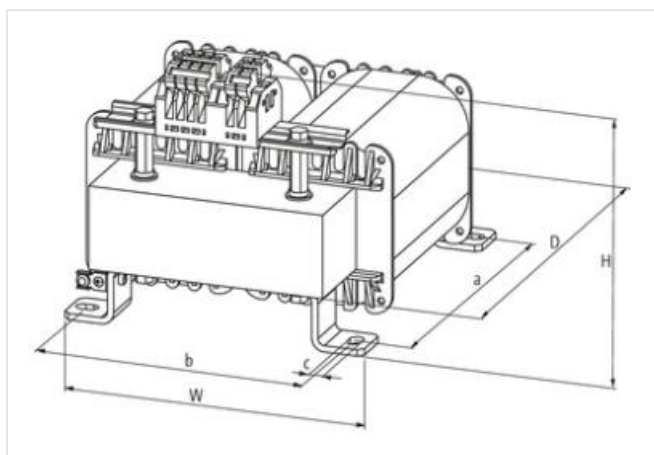
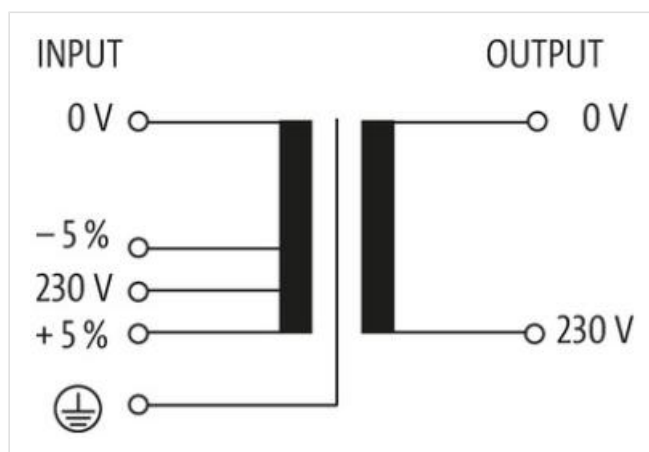
P: 3000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny

3000 VA

Zaciski sprężynowe

Klasa izolacji T 40/B

[Link do produktu](#)
Ilustracje


Ilustracja zastępcza


Dane handlowe

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879066303
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043200

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC	230 V
Napięcie wejściowe AC min.	218,5 V
Napięcie wejściowe AC maks.	241,5 V
Prąd wejściowy AC	13,6 A
Prąd włączający maks.	209,9 A
Prąd zwarciov	623,9 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC	230 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	3000 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	4 kV
--	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	Montaż na podłużnym otworze
Wymiar mocowania a	200 mm
Wymiar mocowania b	174 mm
Wymiar mocowania c	9 mm
Wysokość	195 mm
Szerokość	198 mm
Głębokość	250 mm
Średnica otworu	9 mm
Długość otworu	14 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
----------------	---