

Transformator MST 1-fazowy

P: 400VA WE:230/400VAC WY:230VAC, zaciski sprężynowe

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny

400 VA



Zaciski sprężynowe

Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

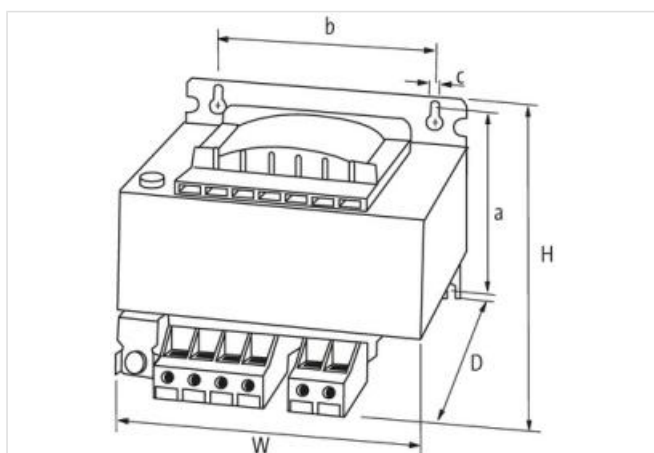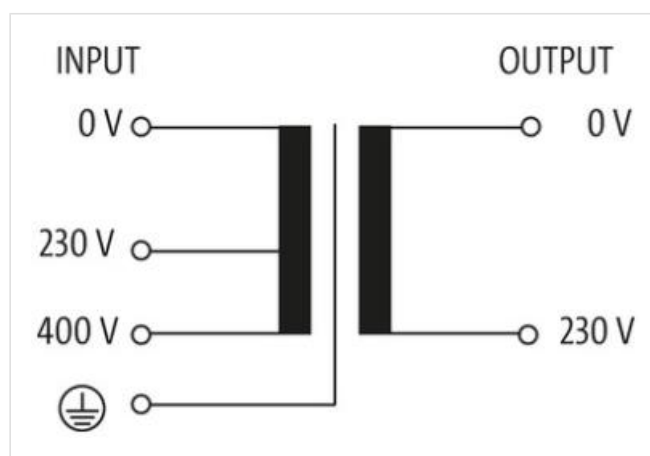

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03.05.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Różdzieńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879066235
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC	230 V
Napięcie wejściowe 2 AC	400 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	1,95 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	1,1 A
Inrush current at input voltage 1	52,3 A
Inrush current at input voltage 2	30,2 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1	43 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 2	24,9 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC	230 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	400 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	4 kV
--	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a	86,5 mm
Wymiar mocowania b	90 mm
Wymiar mocowania c	5,8 mm
Wysokość	104,2 mm
Szerokość	120 mm
Głębokość	123 mm
Średnica otworu	5,8 mm
Długość otworu	10 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
----------------	---

Typ przyłącza 3

Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	3
PIN 2	230 V
PIN 3	400 V

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 2	230 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	metallic
Liczba biegunów	1
PIN 1	PE