

Transformator MST P:500VA WE:230/400VAC WY:230VAC

zaciski sprężynowe

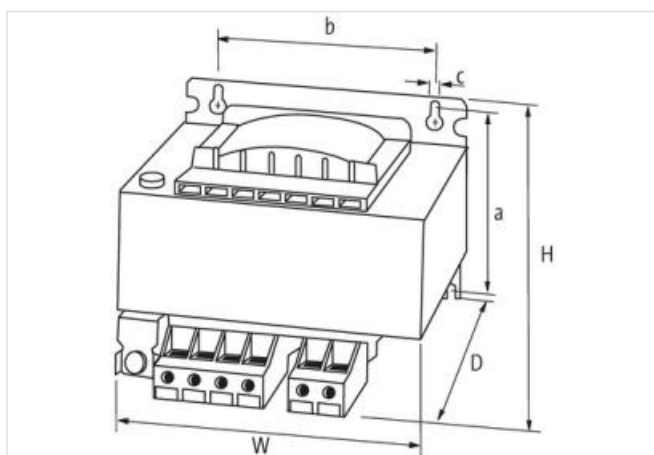
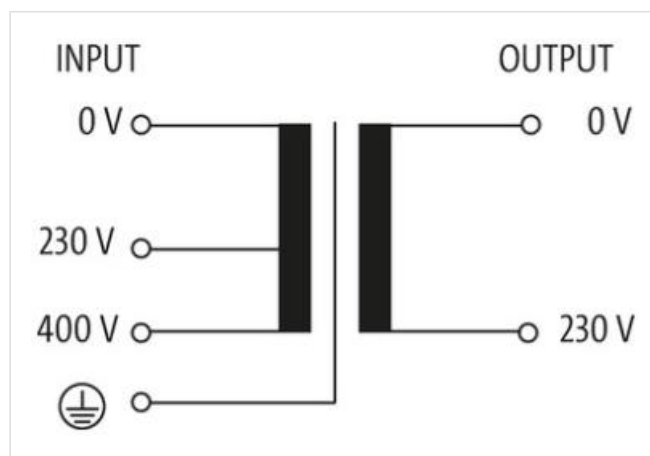
Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny

500 VA

Zaciski sprężynowe

Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302

ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879066228
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC	230 V
Napięcie wejściowe 2 AC	400 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	2,4 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	1,4 A
Inrush current at input voltage 1	28,1 A
Inrush current at input voltage 2	16,3 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1	54 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 2	31,2 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC	230 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	500 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	4 kV
--	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	Schlüssellochabhängung
Wymiar mocowania a	87 mm
Wymiar mocowania b	104 mm
Wymiar mocowania c	5,8 mm
Wysokość	108 mm
Szerokość	135 mm
Głębokość	133,6 mm
Średnica otworu	5,8 mm
Długość otworu	10 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
----------------	-----------------------------------

Typ przyłącza 3

Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	3
PIN 2	230 V
PIN 3	400 V

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 2	230 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	metallic
Liczba biegunów	1
PIN 1	PE