

**MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator**

P: 63VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny

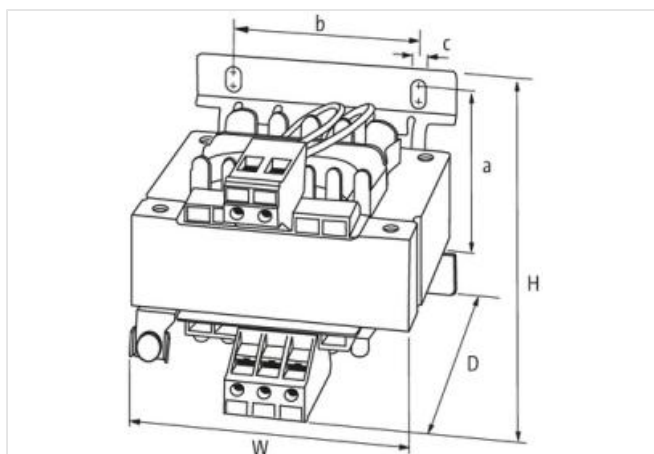
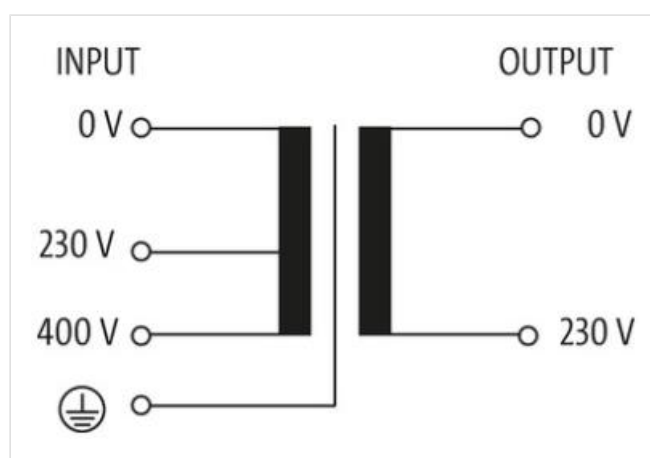
63 VA

Zaciski sprężynowe

Klasa izolacji T 40/B

Stopień ochrony IP20

Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)
**Ilustracje**


Ilustracja zastępcza


**Dane handlowe**

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27031302 |
| ECLASS-6.1 | 27031302 |
| ECLASS-7.0 | 27031302 |
| ECLASS-8.0 | 27031302 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-9.0          | 27031302      |
| ECLASS-10.1         | 27031302      |
| ECLASS-11.1         | 27031302      |
| ECLASS-12.0         | 27031302      |
| ETIM-5.0            | EC002486      |
| GTIN                | 4048879066068 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85043180      |

**Dane elektryczne | Zasilanie**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
|---------------------|--------------|

**Dane elektryczne | Wejście**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Napięcie wejściowe 1 AC                      | 230 V  |
| Napięcie wejściowe 2 AC                      | 400 V  |
| Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 0,32 A |
| Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 0,18 A |
| Inrush current at input voltage 1            | 2 A    |
| Inrush current at input voltage 2            | 1,15 A |
| Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1    | 2,64 A |
| Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 2    | 1,52 A |

**Dane elektryczne | Wyjście**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Napięcie wyjściowe AC        | 230 V |
| Napięcie wyjściowe ustawiane | nie   |
| Moc łączeniowa AC maks.      | 63 VA |

**Ochrona urządzenia | Elektryczna**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście | 4 kV |
|--------------------------------------------|------|

**Dane mechaniczne | Dane montażowe**

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ montażu                | geschnappt                                                |
| Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, Montaż na podłużnym otworze, (EN 60715) |
| Wymiar mocowania a         | 56 mm                                                     |
| Wymiar mocowania b         | 56 mm                                                     |
| Wymiar mocowania c         | 4,8 mm                                                    |
| Wysokość                   | 78 mm                                                     |
| Szerokość                  | 78 mm                                                     |
| Głębokość                  | 93 mm                                                     |
| Średnica otworu            | 4,8 mm                                                    |
| Długość otworu             | 8,4 mm                                                    |

**Warunki otoczenia | Klimatyczne**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.         | -20 °C |
| Temperatura robocza maks.        | 40 °C  |
| Temperatura przechowywania min.  | -40 °C |
| Temperatura przechowywania maks. | 80 °C  |

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Norma produktu | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
|----------------|-----------------------------------------------|

**Typ przyłącza 3**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Typ przyłącza 1          | Input              |
| Typ przyłącza 2          | Output             |
| Typ połączenia           | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk             |
| Gender                   | female             |
| Liczba biegunów          | 3                  |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| PIN 2                    | 230 V              |
| PIN 3                    | 400 V              |
| Typ połączenia           | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk             |
| Gender                   | female             |
| Liczba biegunów          | 2                  |
| PIN 2                    | 230 V              |
| Typ połączenia           | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk             |
| Gender                   | female             |
| Kolor uchwyty stykowego  | metallic           |
| Liczba biegunów          | 1                  |
| PIN 1                    | PE                 |