

MTS Einphasen Sicherheitstransformator

P: 160VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC

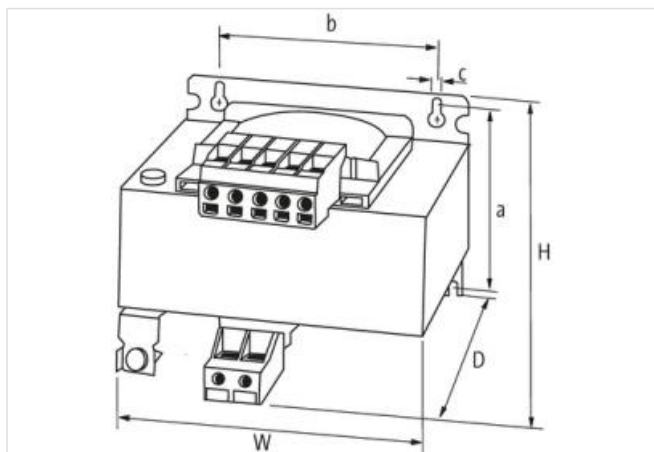
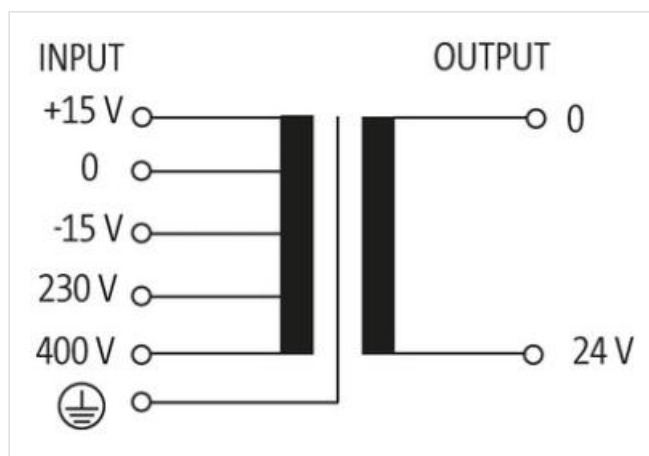
Jednofazowy transformator bezpieczeństwa

160 VA

Klasa izolacji T 40/B

Zaciski sprężynowe

Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302

ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879065993
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180

Dane techniczne | Dane elektryczne

Stopień bezpieczeństwa	SELV
------------------------	------

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC	230 V
Napięcie wejściowe 1 AC min.	195,5 V
Napięcie wejściowe 1 AC maks.	264,5 V
Napięcie wejściowe 2 AC	400 V
Napięcie wejściowe 2 AC min.	340 V
Napięcie wejściowe 2 AC maks.	460 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	0,82 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	0,47 A
Inrush current at input voltage 1	6,1 A
Inrush current at input voltage 2	3,5 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1	9,5 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 2	5,5 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC	24 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	160 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	4 kV
--	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, Montaż na podłużnym otworze, (EN 60715)
Wymiar mocowania a	86,5 mm
Wymiar mocowania b	84 mm
Wymiar mocowania c	4,8 mm
Wysokość	101 mm
Szerokość	96 mm
Głębokość	106 mm
Średnica otworu	4,8 mm
Długość otworu	8,4 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
----------------	---

Typ przyłącza 3

Typ przyłącza 1	Input
-----------------	-------

Typ przyłącza 2	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 2	24 V DC
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	metallic
Liczba biegunów	1
PIN 1	PE