



MTL Einphasen Sicherheitstransformator

P: 400VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
400 VA
Zaciski sprężynowe
Klasa izolacji T 60/B

[Link do produktu](#)

Ilustracje

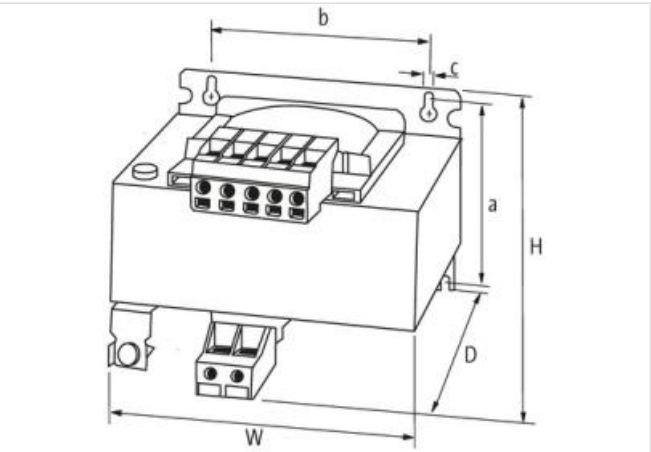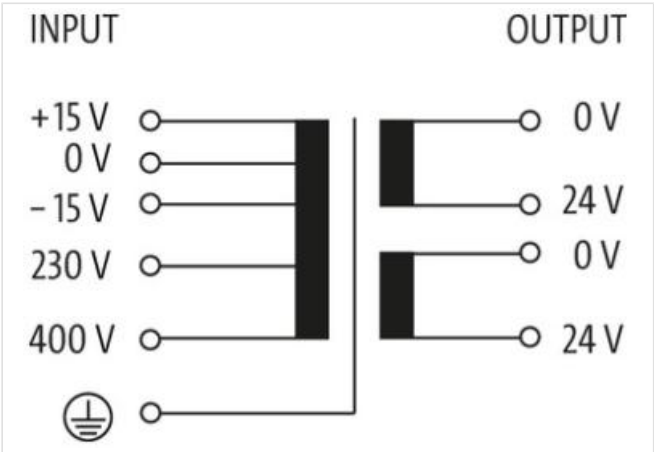

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879065924
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC	230 V
Napięcie wejściowe 1 AC min.	195,5 V
Napięcie wejściowe 1 AC maks.	264,5 V
Napięcie wejściowe 2 AC	400 V
Napięcie wejściowe 2 AC min.	340 V
Napięcie wejściowe 2 AC maks.	460 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	2,04 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	1,18 A
Inrush current at input voltage 1	32,2 A
Inrush current at input voltage 2	18,58 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1	61,9 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 2	35,7 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe	1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC
Napięcie wyjściowe AC 1	48 V
Napięcie wyjściowe AC 2	24 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Moc łączeniowa AC maks.	400 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	5,1 kV
--	--------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
Wymiar mocowania a	90,6 mm
Wymiar mocowania b	122 mm
Wymiar mocowania c	7 mm
Wysokość	112,5 mm
Szerokość	150 mm
Głębokość	160 mm
Średnica otworu	7 mm
Długość otworu	11 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
----------------	---

Typ przyłącza 2

Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK

Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	7
PIN 1	PE
PIN 2	1
PIN 3	2
PIN 4	3
PIN 5	4
PIN 6	5
PIN 7	6