



MEN Power supply unit 1/2-phase, smoothed

IN: 115/230+/-15VAC OUT: :24V/1ADC

Prąd: 1 A
Moc wyjściowa: 24 W
z adapterem szyny DIN z MES
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznch.
Polozenie montazowe na pionowej scianie dowolne.
Kondensacja niedozwolona

Link do produktu

Ilustracje

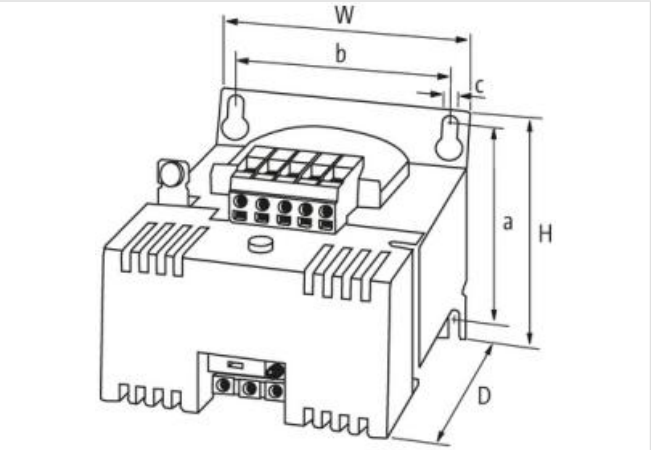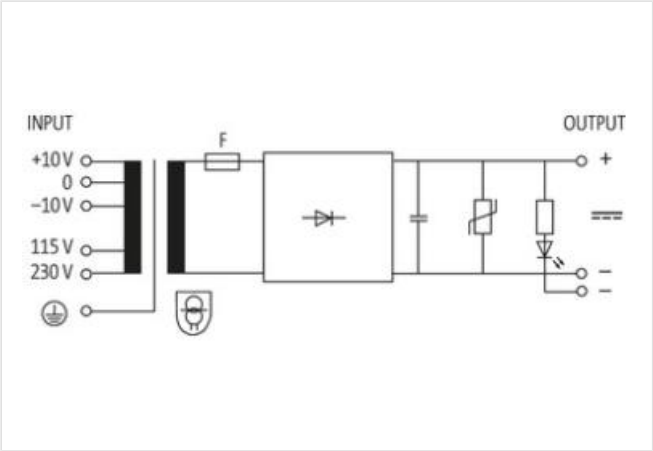

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879065726
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095

Dane techniczne Dane elektryczne	
Stopień bezpieczeństwa	SELV
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Dobezpieczenie 1 strony pierwotnej zewn.	0,8 A @115 V AC
Dobezpieczenie 2 strony pierwotnej zewn.	0,4 A @230 V AC
Charakterystyka dobezpieczenia	zwłoczny
Napięcie wejściowe 1 AC	115 V
Napięcie wejściowe 1 AC min.	105 V
Napięcie wejściowe 1 AC maks.	125 V
Napięcie wejściowe 2 AC	230 V
Napięcie wejściowe 2 AC min.	220 V
Napięcie wejściowe 2 AC maks.	240 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	0,54 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	0,27 A
Dane elektryczne Wyjście	
Dobezpieczenie strony wtórnej zewn.	3 A
Obwód wyjściowy	Kondensator wygładzający, LED, VDR
Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Output current max.	1,5 A
Typ konstrukcyjny bezpiecznika wtórnego	Bezpiecznik płaski FKS
Falowość resztkowa maks.	5 %
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
Wymiar mocowania a	47,5 mm
Wymiar mocowania b	56 mm
Wymiar mocowania c	4,8 mm
Wysokość	64 mm
Szerokość	78 mm
Głębokość	120 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	40 °C
Norma produktu	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMC	EN 55011 B, EN 61000-3-2
Typ przyłącza 3	
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	metallic
Liczba biegunów	1
PIN 1	PE
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female

Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	3
PIN 1	+
PIN 2	-
PIN 3	-
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	5
PIN 1	+ 10 V
PIN 3	- 10 V
PIN 4	115 V
PIN 5	230 V