

Siemens Schaltgerätestörmodul

Varistor und LED Glied, 24VAC/DC

24 V AC/DC



48 V AC/DC

VDR + LED

Inne obwody i napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

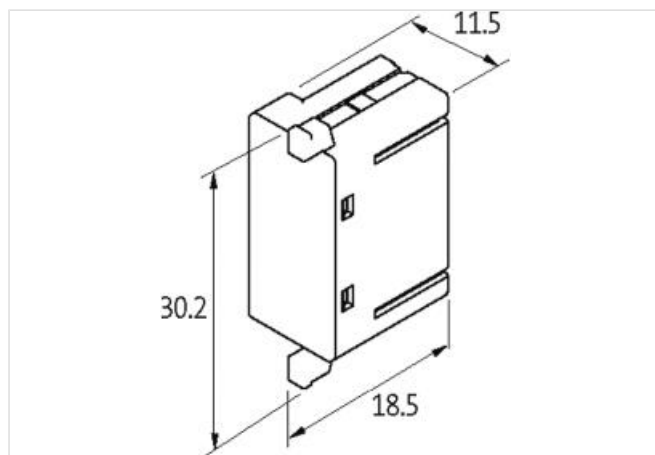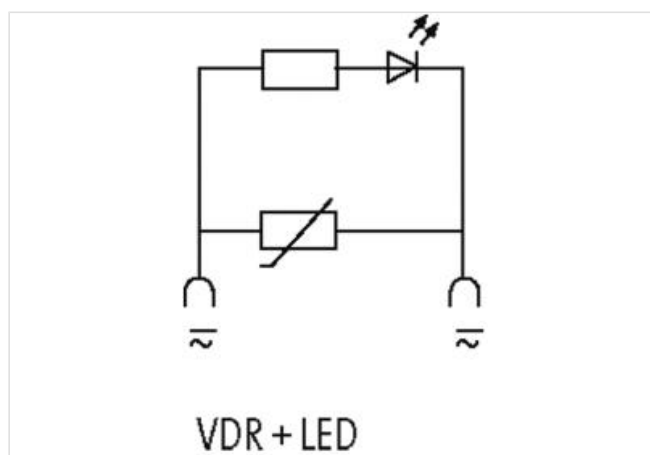

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879010825
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kompatybilność Kompatybilne z	
Pasujące łączniki	3 RT 20.25/26/27/28
Dane techniczne Dane elektryczne	
Współczynnik tłumienia	1.5× UN
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC min.	12 V
Napięcie wejściowe AC maks.	48 V
Napięcie wejściowe DC min.	12 V
Napięcie wejściowe DC maks.	48 V
Instalowanie Podłączanie	
Connection information	Zestyk wtykowy
Ochrona urządzenia Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Klasa palności obudowy (UL94)	V-0
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	18,5 mm
Szerokość	30,2 mm
Głębokość	11,5 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C