

Telemecanique Schaltgerätentstörmodul

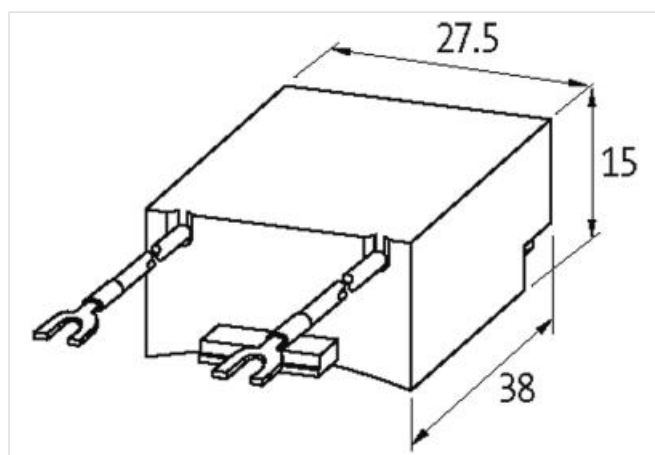
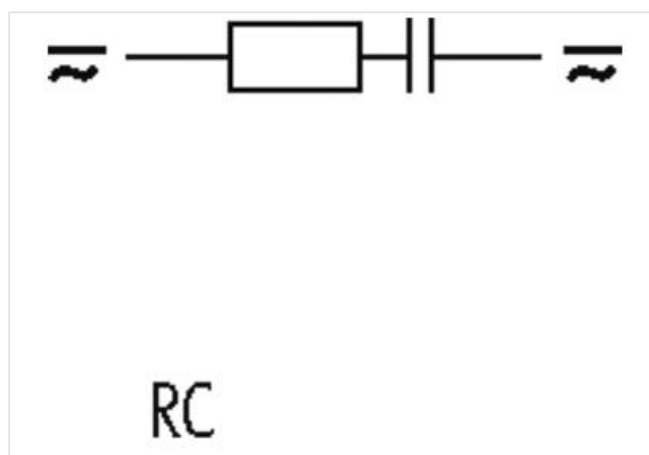
RC Glied, 24-48VAC/DC

24 V AC/DC

48 V AC/DC

RC

Inne obwody i napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)
Ilustracje


Ilustracja zastępcza


Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879010214
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010

Kompatybilność | Kompatybilne z

Pasujące łączniki	DT40, LC 1 D09...D38, LC 1 DT20, LC 2 D09...D38
-------------------	---

Dane techniczne | Dane elektryczne

Współczynnik tłumienia	1.5× UN
------------------------	---------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC min.	12 V
Napięcie wejściowe AC maks.	70 V
Napięcie wejściowe DC min.	12 V
Napięcie wejściowe DC maks.	70 V

Instalowanie | Podłączanie

Connection information	samozabezpieczająca widelkowa końcówka kablowa
------------------------	--

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Klasa palności obudowy (UL94)	V-0
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	15 mm
Szerokość	27,5 mm
Głębokość	38 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C