



Przełącznik MIRO 6,2 WE:125VAC/DC - WY:250VAC/DC/6A

1 C/O 6,2mm zaciski sprężynowe

1 zestaw przełączny
6 A
115 V AC/DC
Zaciski sprężynowe

Link do produktu

Ilustracje

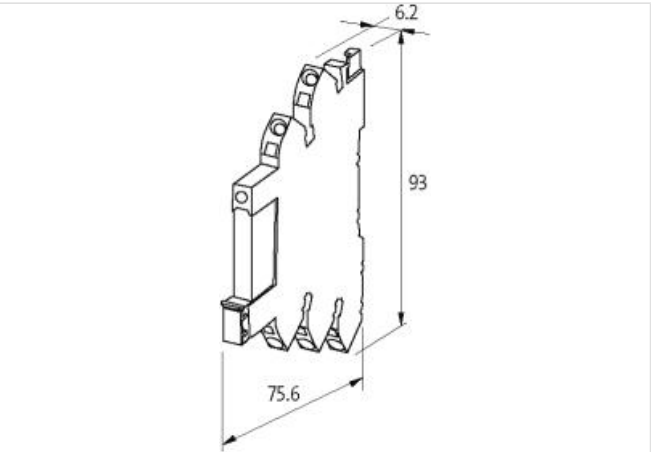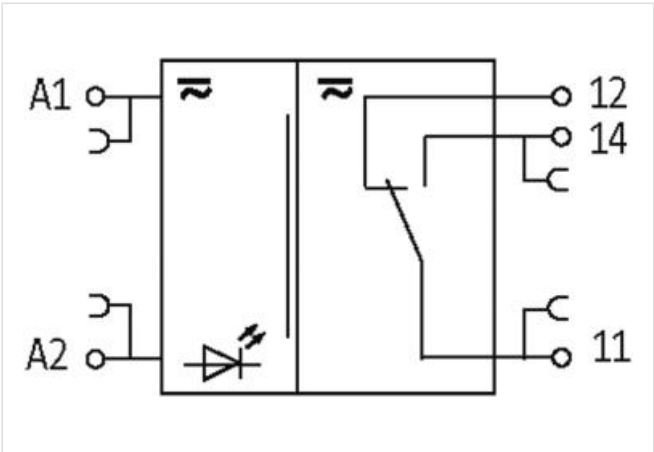

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879021425
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC min.	88 V
Napięcie wejściowe AC maks.	138 V
Napięcie wejściowe DC min.	88 V
Napięcie wejściowe DC maks.	138 V
Prąd wejściowe	8 mA
Napięcie sterujące AC min.	115 V
Napięcie sterujące AC maks.	125 V
Napięcie sterujące DC min.	115 V
Napięcie sterujące DC maks.	125 V
Dane elektryczne Wyjście	
Kategoria użytkowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 1,5 A @ 230 V
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Częstotliwość łączeniowa maks.	10 Hz
Moc łączeniowa AC maks.	1500 VA
Moc łączeniowa DC maks.	180 W
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	30 V
Prąd łączeniowy DC	100 mA
Prąd łączeniowy maks.	6 A
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	zielony
Dane techniczne Ochrona urządzenia	
Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Znamionowe napięcie izolacji	250 V
Elektryczny cykl życia NC	10000 Cykle
Elektryczny cykl życia NO	30000 Cykle
Ochrona urządzenia Mechaniczna	
Mechaniczny cykl życia	10000000 Cykle
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Czas opadania maks.	4 ms
Czas zadziałania maks.	8 ms
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Materiał styk	Ag Sn O2
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	93 mm
Szerokość	6,2 mm

Głębokość 75,6 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Typ przyłącza 5

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	12
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	11
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	14
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	A 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	A 2