


MIRO 6,2 pluggable plug in module output relay

IN: 6 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

[Link do produktu](#)

Ilustracje

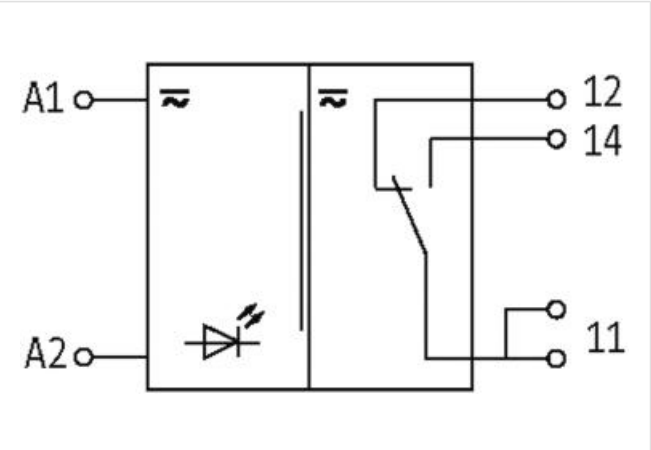

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879021395
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC	6 V
Napięcie wejściowe DC	6 V
Dane elektryczne Wyjście	
Moc łączeniowa AC maks.	1500 VA
Moc łączeniowa DC maks.	120 W
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	30 V
Prąd łączeniowy DC	10 mA
Prąd łączeniowy maks.	6 A
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Znamionowe napięcie izolacji	300 V
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Czas opadania maks.	4 ms
Czas zadziałania maks.	8 ms
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Materiał styk	Ag Sn O2

Typ montażu	włożone
-------------	---------

Temperatura robocza min. -40 °C

Temperatura robocza maks.	60 °C
---------------------------	-------

Temperatura przechowywania min.	-40 °C
---------------------------------	--------

Temperatura przechowywania maks.	60 °C
----------------------------------	-------