


Przełącznik MIRO 6,2 WE:24VDC - WY:250VAC/DC/6A

1C/O - 5 mm

[Link do produktu](#)

Ilustracje

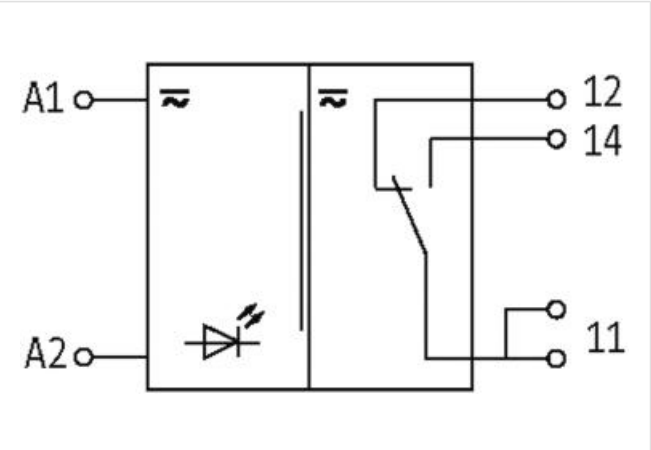

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879021357
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC	24 V
Napięcie wejściowe DC	24 V
Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	30 V
Prąd łączeniowy DC	1 mA
Prąd łączeniowy maks.	6 A
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Znamionowe napięcie izolacji	300 V
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Czas opadania maks.	6 ms
Czas zadziałania maks.	5 ms
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Materiał styk	Ag Sn O2
Dane mechaniczne Dane montażowe	

Typ montażu	włożone
Wysokość	15 mm
Szerokość	5 mm
Głębokość	28 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	60 °C