

Multi-timer MIRO 6.2 tranzystor FK

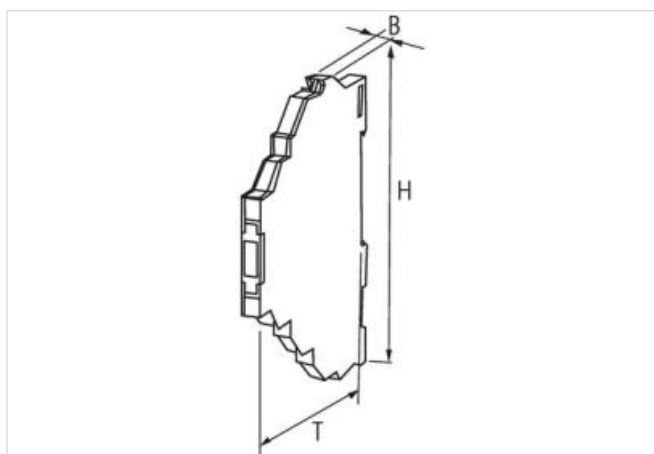
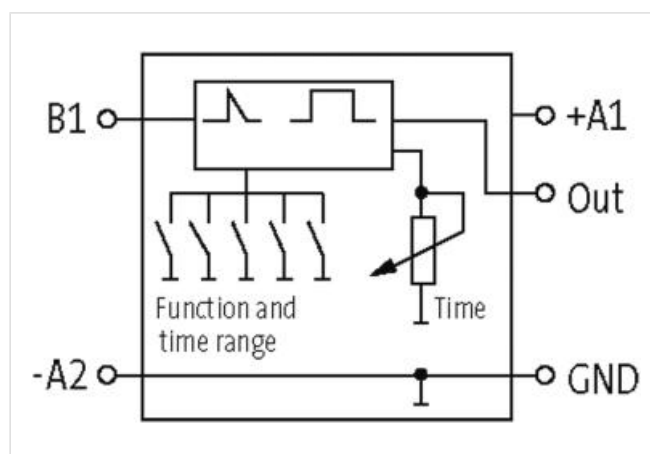
WE:30VDC - WY:30VDC/0.1A, 6,2mm zaciski sprężynowe

Wyjście tranzystorowe

Przedłużenie impulsu: 10 ms...100 s

Zaciski sprężynowe

[Link do produktu](#)

Ilustracje


Ilustracja zastępcza


Dane handlowe

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27371790
ECLASS-7.0	27371790
ECLASS-8.0	27371605
ECLASS-9.0	27371605
ECLASS-10.1	27371605

ECLASS-11.1	27371605
ECLASS-12.0	27371605
ETIM-5.0	EC001439
GTIN	4048879021234
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe DC min.	18 V
Napięcie wejściowe DC maks.	30 V
Napięcie sterujące DC min.	18 V
Napięcie sterujące DC maks.	30 V

Dane elektryczne | Wyjście

Częstotliwość łączeniowa maks.	50 Hz
Napięcie łączeniowe DC	24 V
Prąd łączeniowy DC	1 mA
Prąd łączeniowy maks.	100 mA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

odporny na zwarcie	tak
--------------------	-----

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	91 mm
Szerokość	6,2 mm
Głębokość	70 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Typ przyłącza 5

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	+ A 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	0 V
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	Out
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	B 1

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	- A 2