

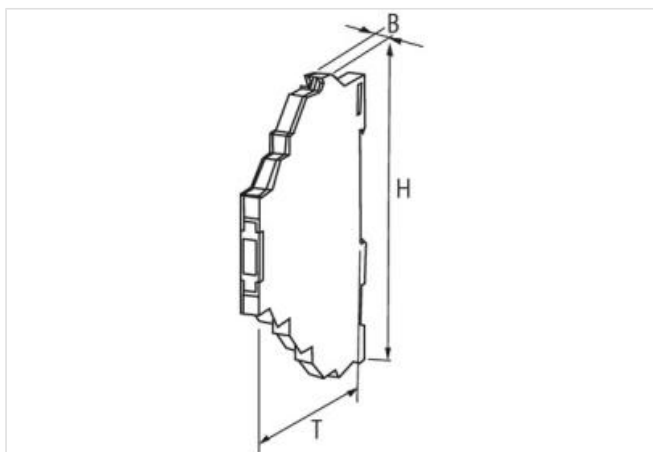
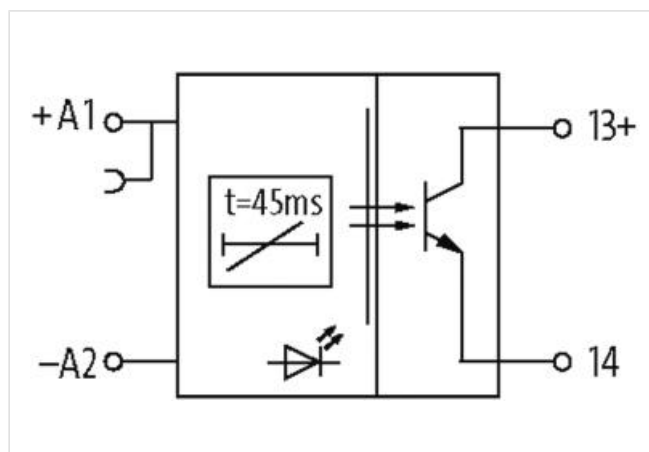
**Timer MIRO 6.2 24VDC/25mA/45ms**

6,2mm zaciski sprężynowe

Wyjście tranzystorowe

Przedłużenie impulsu: 40...45 ms

Zaciski sprężynowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27210990 |
| ECLASS-6.1  | 27371790 |
| ECLASS-7.0  | 27371790 |
| ECLASS-8.0  | 27371605 |
| ECLASS-9.0  | 27371605 |
| ECLASS-10.1 | 27371605 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-11.1         | 27371605      |
| ECLASS-12.0         | 27371605      |
| ETIM-5.0            | EC001439      |
| GTIN                | 4048879411608 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85364110      |

**Dane elektryczne | Wyjście**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Częstotliwość łączeniowa maks. | 20 Hz  |
| Napięcie łączeniowe DC min.    | 2 V    |
| Napięcie łączeniowe DC maks.   | 30 V   |
| Prąd łączeniowy DC             | 0,1 mA |
| Prąd łączeniowy maks.          | 25 mA  |

**Dane mechaniczne | Dane montażowe**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Typ montażu                | geschnappt              |
| Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
| Wysokość                   | 91 mm                   |
| Szerokość                  | 6,2 mm                  |
| Głębokość                  | 70 mm                   |

**Warunki otoczenia | Klimatyczne**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.         | -20 °C |
| Temperatura robocza maks.        | 60 °C  |
| Temperatura przechowywania min.  | -40 °C |
| Temperatura przechowywania maks. | 80 °C  |

**Typ przyłącza 4**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Typ połączenia           | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk                |
| Gender                   | female                |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny                |
| Liczba biegunów          | 1                     |
| PIN 1                    | 14                    |
| Typ połączenia           | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk                |
| Gender                   | female                |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny                |
| Liczba biegunów          | 1                     |
| PIN 1                    | 13                    |
| Typ połączenia           | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk                |
| Gender                   | female                |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny                |
| Liczba biegunów          | 1                     |
| PIN 1                    | - A 2                 |
| Typ połączenia           | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk                |
| Gender                   | female                |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny                |
| Liczba biegunów          | 1                     |
| PIN 1                    | + A 1                 |