


Optoizolator MIRO 6,2

WE:24VDC - WY:24VDC/6A zaciski sprężynowe

Tranzystor 6 A  
24 V DC  
Zaciski sprężynowe  
Kompletny moduł

[Link do produktu](#)

Ilustracje

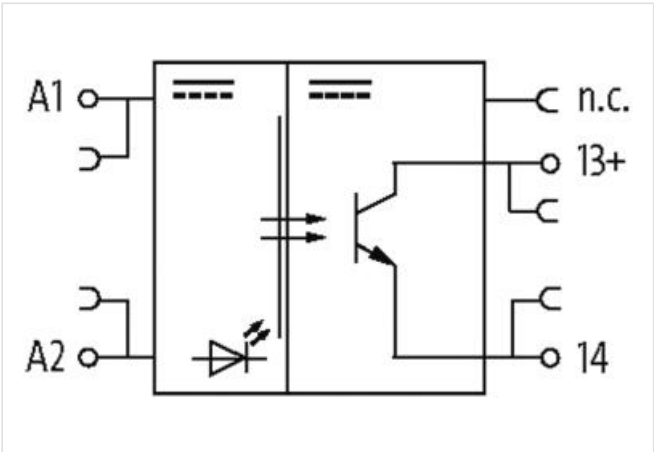

Ilustracja zastępcza



| Dane handlowe |          |
|---------------|----------|
| ECLASS-6.0    | 27371604 |
| ECLASS-6.1    | 27371604 |
| ECLASS-7.0    | 27371604 |
| ECLASS-8.0    | 27371604 |
| ECLASS-9.0    | 27371604 |
| ECLASS-10.1   | 27371604 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-11.1         | 27371604      |
| ECLASS-12.0         | 27371604      |
| ETIM-5.0            | EC001504      |
| GTIN                | 4048879532747 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85365005      |

Dane elektryczne | Wejście

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Napięcie wejściowe DC       | 24 V |
| Napięcie wejściowe DC min.  | 18 V |
| Napięcie wejściowe DC maks. | 30 V |
| Prąd wejściowe              | 9 mA |

Dane elektryczne | Wyjście

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Opóźnienie wyłączenia maks.               | 31 µs  |
| Napięcie przejściowe maks.                | 240 mV |
| Częstotliwość łączeniowa indukcyjna maks. | 50 Hz  |
| Częstotliwość łączeniowa omowa maks.      | 500 Hz |
| Napięcie łączeniowe DC min.               | 3 V    |
| Napięcie łączeniowe DC maks.              | 30 V   |
| Prąd łączeniowy min.                      | 10 mA  |
| Prąd łączeniowy maks.                     | 6 A    |

Diagnozy

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Dioda LED wskaźnika stanu | żółty |
|---------------------------|-------|

Ochrona urządzenia | Elektryczna

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20   |
| Znamionowe napięcie izolacji   | 50 V   |
| Znamionowy pik napięciowy      | 2,5 kV |

Dane mechaniczne | Dane montażowe

|             |         |
|-------------|---------|
| Typ montażu | włożone |
| Wysokość    | 93 mm   |
| Szerokość   | 6,2 mm  |
| Głębokość   | 75,6 mm |

Warunki otoczenia | Klimatyczne

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.  | -25 °C |
| Temperatura robocza maks. | 50 °C  |