

Przełącznik bezpieczeństwa MIRO SAFE+ Switch ECOA 24

24 VAC/DC, 2N/O + 1 PLC, 22,5 mm zaciski śrubowe

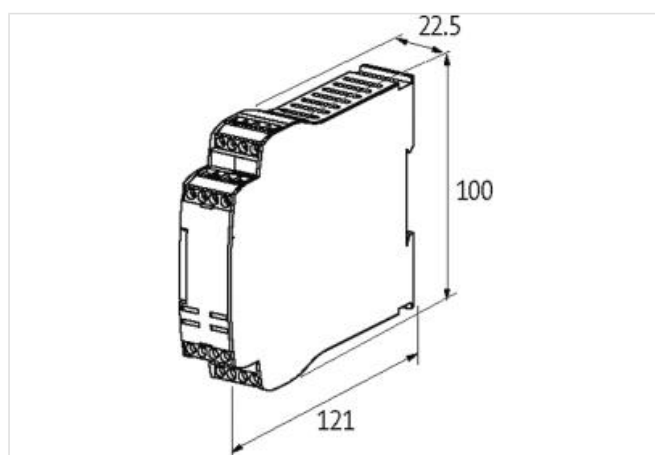
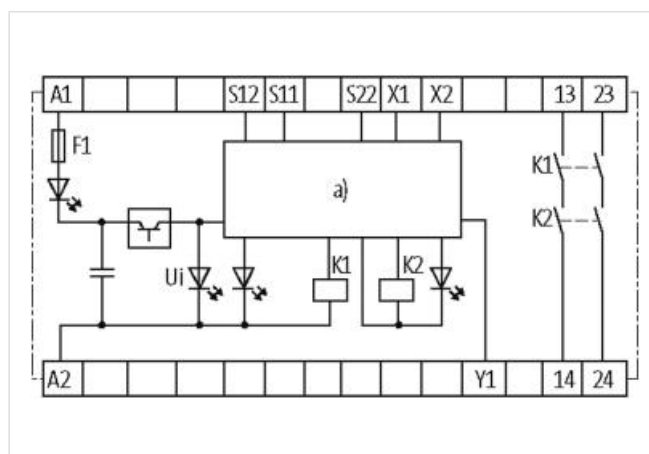
4 A

Monitoring drzwi bezpieczeństwa/WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO

Monitoring - kurtyna świetlna

Monitoring - magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Automatyczne/ręczne resetowanie/start

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371819
ECLASS-6.1	27371819
ECLASS-7.0	27371819
ECLASS-8.0	27371819
ECLASS-9.0	27371819

ECLASS-10.1	27371819
ECLASS-11.1	27371819
ECLASS-12.0	27371819
ETIM-5.0	EC001449
GTIN	4048879367561
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900

Dane techniczne | Wskaźniki bezpieczeństwa

Kategoria (EN ISO 13849-1)	4
----------------------------	---

Dane elektryczne | Zasilanie

Pobór mocy maks.	2 W
Moc pozorna maks.	5,2 VA

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC	24 V
Napięcie wejściowe AC min.	20,4 V
Napięcie wejściowe AC maks.	26,4 V
Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	20,4 V
Napięcie wejściowe DC maks.	28,8 V

Dane elektryczne | Wyjście

Liczba styków pomocniczych	0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych	1
Liczba styków bezpieczeństwa	2
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 230 V
Kategoria użytkowa DC-13 STOP0 (EN IEC 60947-5-1)	1 A @ 24 V
Wyjścia sygnalizacyjne	Y1
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	250 V
Prąd łączeniowy maks.	4 A
Styki bezpieczeństwa	13-14, 23-24
Zdolność łączeniowa wyjścia sygnalizacyjnego Y1	100 mA @ 24 V DC
Zdolność łączeniowa styków bezpieczeństwa STOP0	max. 250 V AC/4 A; min. 5 V AC/1 mA (om./ ind.), z odpowiednim obwodem zabezpieczającym

Dane techniczne | Ochrona urządzenia

Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia
---------------------	------------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Elektryczny cykl życia	10000000 Cykle
------------------------	----------------

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Mechaniczny cykl życia	10000000 Cykle
------------------------	----------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał styk	Ag Sn O
Właściwości materiału styku	przewodzenie wymuszone, samoczyszczące

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	100 mm
Szerokość	22,5 mm
Głębokość	121 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C

Typ przyłącza 4

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	X 2
PIN 2	S 22
PIN 3	S 12
PIN 4	A 2
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	X 1
PIN 2	Y 1
PIN 3	S 11
PIN 4	A 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	13
PIN 2	14
PIN 3	23
PIN 4	24
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4