



Przełącznik bezpieczeństwa MIRO SAFE+ Switch ECOA 24

24VAC/DC - 3N/O 1N/C, 22,5 mm, zaciski śrubowe

- 8 A
- Monitoring drzwi bezpieczeństwa/WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO
- Monitoring - kurtyna świetlna
- Monitoring - magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa
- Ręcznie monitorowany Reset/Start
- Zaciski śrubowe

Link do produktu

Ilustracje

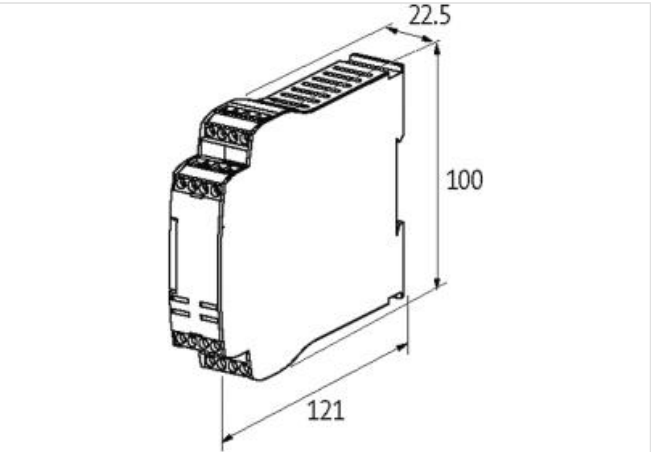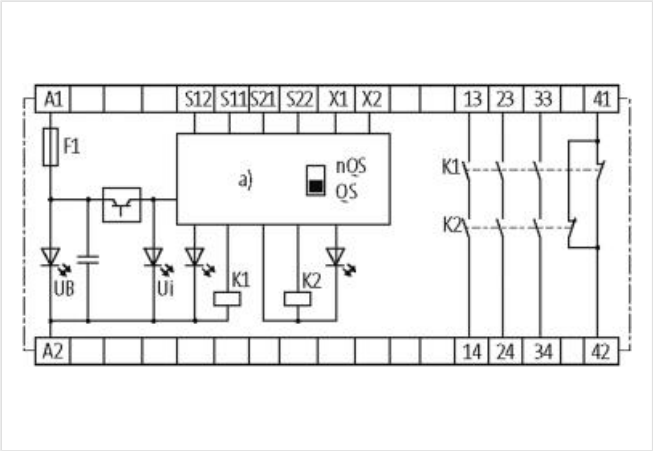

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371819
ECLASS-6.1	27371819
ECLASS-7.0	27371819
ECLASS-8.0	27371819

ECLASS-9.0	27371819
ECLASS-10.1	27371819
ECLASS-11.1	27371819
ECLASS-12.0	27371819
ETIM-5.0	EC001449
GTIN	4048879367547
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900

Dane techniczne | Wskaźniki bezpieczeństwa

DCavg (EN ISO 13849-1)	99 %
Żywotność	20 a
Kategoria (EN ISO 13849-1)	4
Poziom bezpieczeństwa (PL) (EN ISO 13849-1)	e
SIL (IEC 61508)	3

Dane elektryczne | Zasilanie

Pobór mocy maks.	1,8 W
Moc pozorna maks.	4,4 VA
Prąd sumaryczny maks.	24 A

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC	24 V
Napięcie wejściowe AC min.	20,4 V
Napięcie wejściowe AC maks.	26,4 V
Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	20,4 V
Napięcie wejściowe DC maks.	28,8 V

Dane elektryczne | Wyjście

Liczba styków pomocniczych	1
Liczba wyjść sygnalizacyjnych	0
Liczba styków bezpieczeństwa	3
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 230 V
Kategoria użytkowa DC-13 STOP0 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24 V
Styki pomocnicze	41-42
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	250 V
Styki bezpieczeństwa	13-14, 23-24, 33-34
Prąd łączeniowy maks.	8 A
Zdolność łączeniowa styków bezpieczeństwa STOP0	max. 250 V AC/8 A; min. 10 V AC/10 mA (om./ ind.), z odpowiednim obwodem zabezpieczającym

Dane techniczne | Ochrona urządzenia

Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia
---------------------	------------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Elektryczny cykl życia	10000000 Cykle
------------------------	----------------

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Mechaniczny cykl życia	10000000 Cykle
------------------------	----------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał styk	Ag Sn O
Właściwości materiału styku	przewodzenie wymuszone, samoczyszczące

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
-------------	------------

Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	100 mm
Szerokość	22,5 mm
Głębokość	121 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	45 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C

Typ przyłącza 4

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	S 21
PIN 2	42
PIN 3	X 2
PIN 4	A 2
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	S 22
PIN 2	41
PIN 3	X 1
PIN 4	A 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	S 12
PIN 2	14
PIN 3	24
PIN 4	34
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	S 11
PIN 2	13
PIN 3	23
PIN 4	33